

CORREDERA PANORÁMICA CON EXCELENTES PRESTACIONES TÉRMICAS.

Carpintería corredera panorámica, "U" de PVC en marcos. Estética minimalista. Doble junta de hilado polipropileno. Cortavientos de PVC e hilado de polipropileno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería corredera con Rotura del puente térmico

- Sección de marco: 65 mm.
- Sección de hoja: 36 mm.
- Poliamida en cerco: Varillas de 24 mm
- Poliamida en hoja: Varillas de 24,8 mm y 14,8 mm
- Máximo acristalamiento: hasta 30 mm.

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Permeabilidad al aire **CLASE 3** * UNE EN 1026 – EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE 7A** * UNE EN 1027 – EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C5** * UNE EN 12211 – EN 12210

Transmitancia térmica «Uw» Ventana **1,4 W/m² K** ** UNE EN ISO 10077-1


Aislamiento acústico **34 (-1;-3)dB** ** UNE EN 10140-2:2011

Capacidad para soportar cargas **APTO** UNE EN 14609:2004

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Transmitancia Térmica Uw y aislamiento acústico consultar medidas y tipos de vidrio

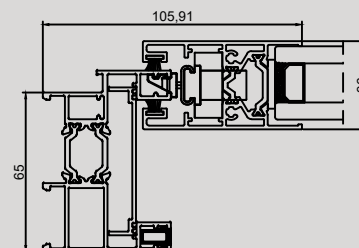SECCIÓN 2D




PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

- Peso máximo:
Peso por hoja: 160 Kg
- Medidas máximas por hoja:
2000 mm x 2700 mm.

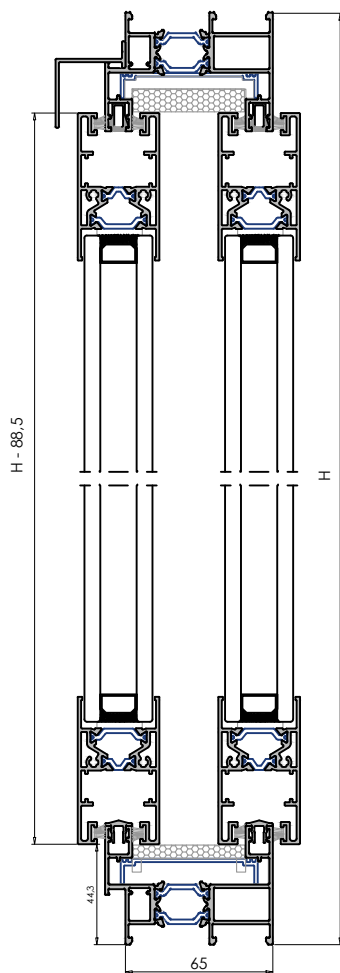




IMAGEN 3D


POSIBILIDADES DE APERTURA




SECCION B - B'




PERFIL	Ref ^o . / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	2600	MARCO	2	L	
			2	H	
	2616	HOJA	4	L/2 - 33	
			2	H - 88,5	
	2620	HOJA CENTRO	2	H - 88,5	
	2610	PERFIL RODADURA	2	L - 105	
	2826	VIERTEAGUAS EXTERIOR	1	L	
	5452	U PERIMETRAL POLIAMIDA	1	L - 76	
			2	H - 53	
			2	L/2 - 52	


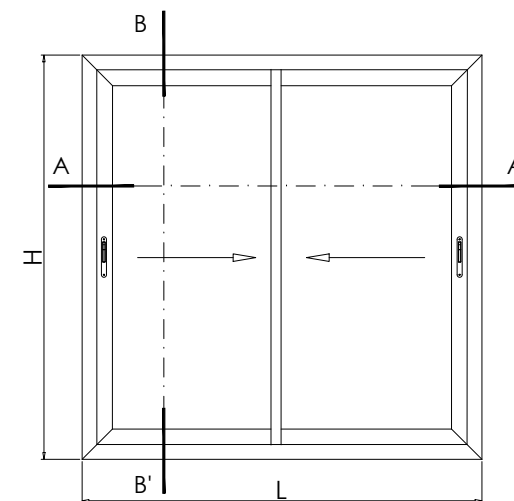




SECCION A - A'

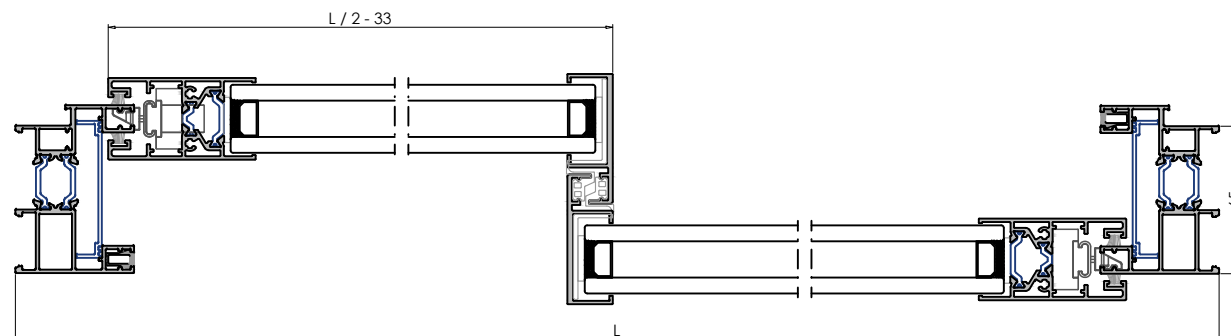


SECCION B - B'

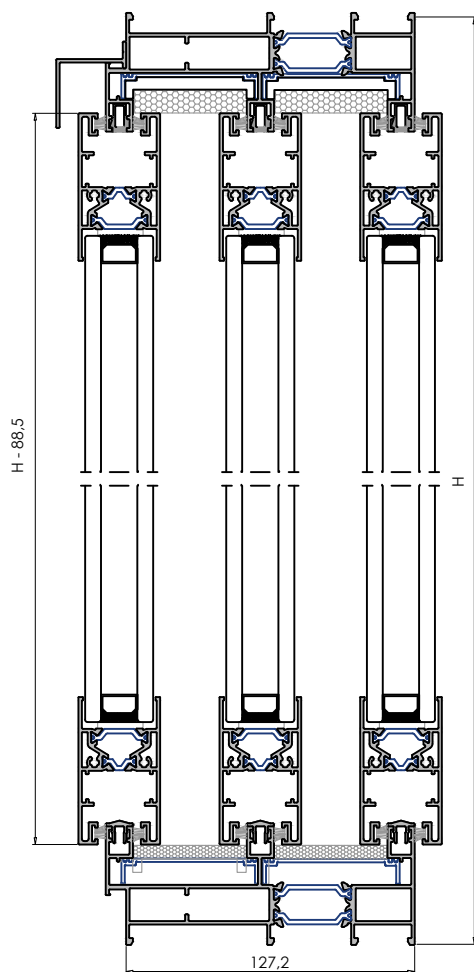




PERFIL	Ref. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	2690	MARCO	2	L	
			2	H	
	2616	HOJA	4	L/3 - 4,2	
			2	L/3 - 56	
			2	H - 88,5	
	2620	HOJA CENTRO	4	H - 88,5	
	2610	PERFIL RODADURA	3	L - 105	
	2826	VIERTAGUAS EXTERIOR	1	L	
	5452	U PERIMETRAL POLIAMIDA	2	L - 76	
			2	H - 53	
			2	L/1,5 - 83,4	
			2	L/3 - 20,2	

















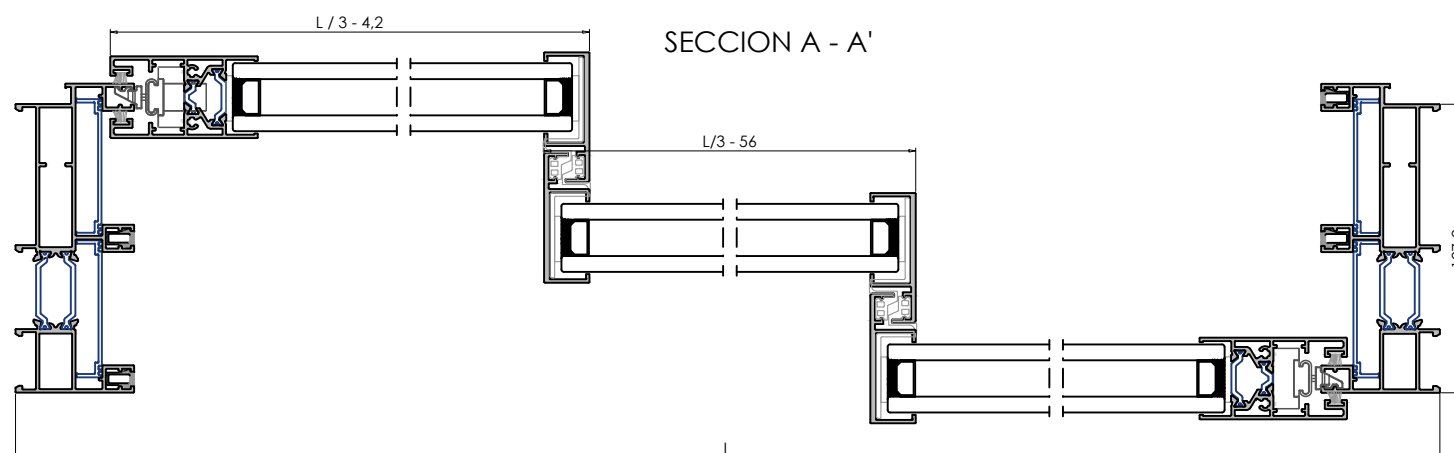
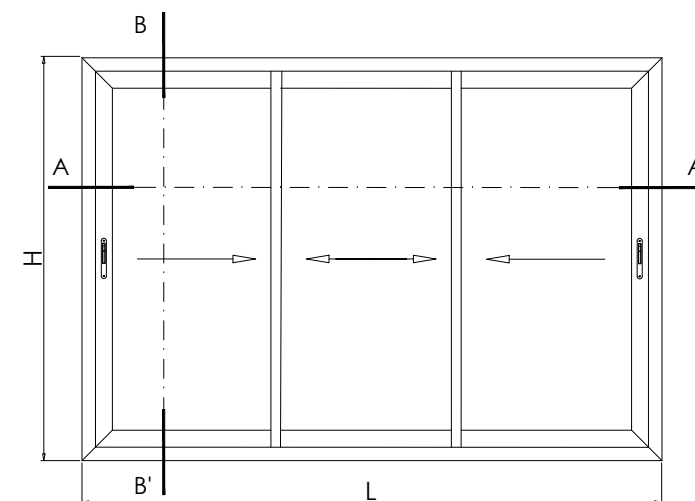


SECCION B - B'

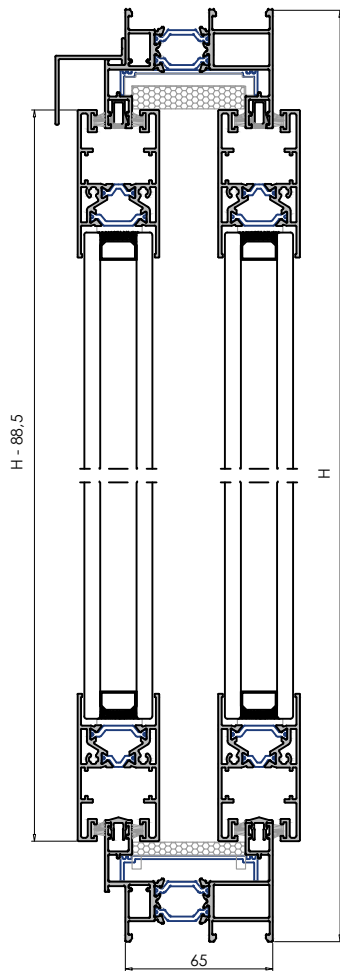

PERFIL	Refº. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	2600	MARCO	2	L	
			2	H	
	2616	HOJA	8	L/4 - 15,9	
			4	H - 88,5	
	2620	HOJA CENTRO	4	H - 88,5	
	2695	ENCUENTRO 4 HOJAS	4	H - 136,5	
	2610	PERFIL RODADURA	2	L - 105	
	2826	VIERTEAGUAS EXTERIOR	1	L	
	5452	U PERIMETRAL POLIAMIDA	1	L - 76	
			2	H - 53	
			2	L/4 - 32,8	
			2	L/2 - 65,6	

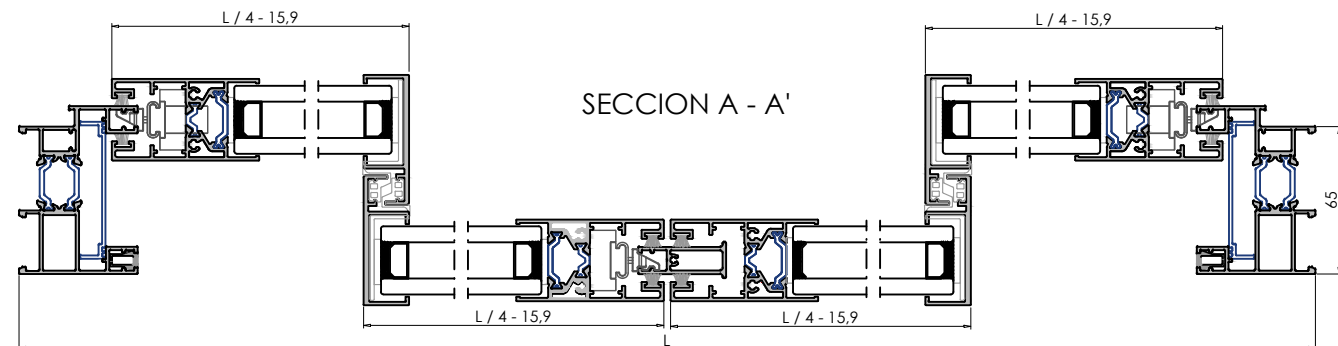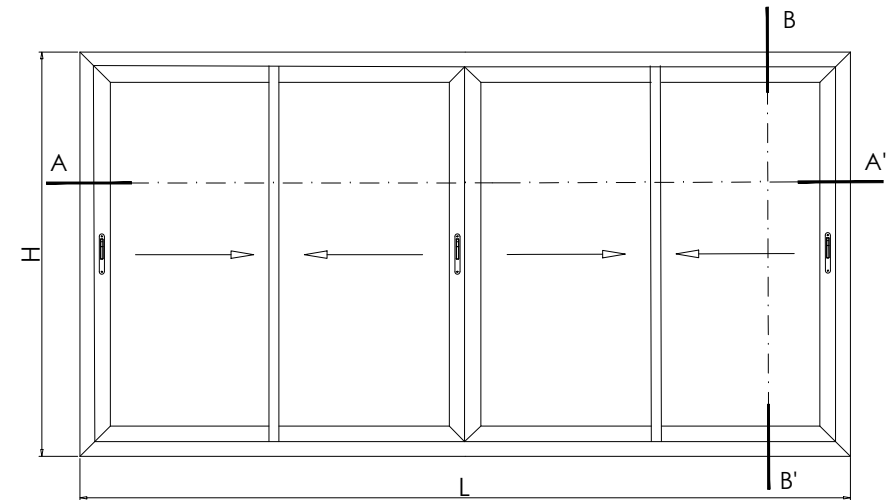

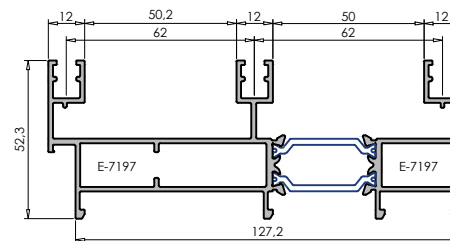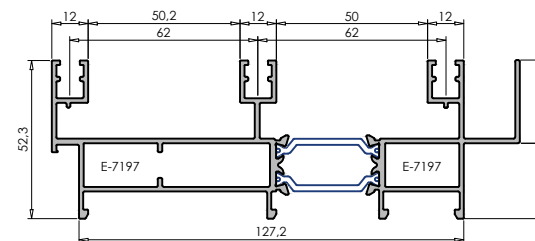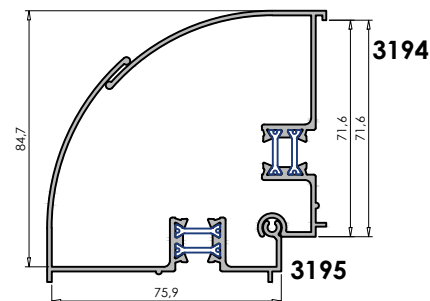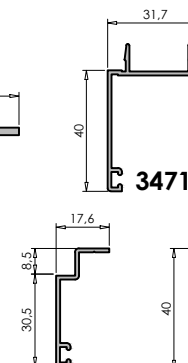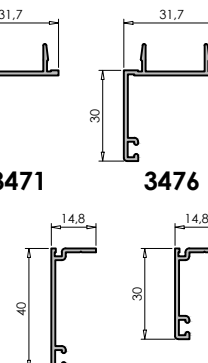**2600****2603****2690****2693****2616****2620****2630****2610****2826****2695****2615****S1006****S8215****3194****3195****7900****3377****3378****3474****3375****3476**




7190
ESCUADRA HOJA




7197
ESCUADRA MARCO INTERIOR



1306
ESCUADRA MARCO EXTERIOR



7453
JUEGO TAPA VIERTEAGUAS INGLETE



7491
CALZO MULTIPUNTO CR62



7451
TAPA EMBELLECEDOR PANORÁMICA



5452
U PERIMETRAL PANORÁMICA



7452
TAPÓN 4 HOJAS PANORÁMICA



7465
RODAMIENTO TANDEM REG.




7492
CERRADERO PLANO



7453
TAPÓN POLIAMIDA



4177
FELPUDO TRI - FIN



7445
COMPONENTES KIT



7493
MULTIPUNTO GANCHO DE 300



7494
MULTIPUNTO GANCHO DE 1000



7495
MULTIPUNTO GANCHO DE 1600




7050
JUNTA CENTRAL




7051
JUNTA TAPA CANAL CERCO


CIERRE MULTIPUNTO E : 7,5 mm



4187
CIERRE MULTIPUNTO 668 - 1068



4188
CIERRE MULTIPUNTO 1069-1868




4189
CIERRE MULTIPUNTO > 1869



4190
MANILLA CUADRILLO 7 mm



4858
MANILLA ACODADA DERECHA.
CUADRILLO. 7 mm



4859
MANILLA ACODADA IZQUIERDA
CUADRILLO. 7 mm