
Ventanas y Puertas correderas

SERIE 2800
C97

EURALCO
EUROPEA DE ALUMINIO Y COMPLEMENTOS, S.A.
AVDA. METALES, 5 - POL. IND. POLVORANCA
28914 - LEGANES
TEL.916 946 561 - FAX 916 940 706
email: euralco@euralco.net

Imagen

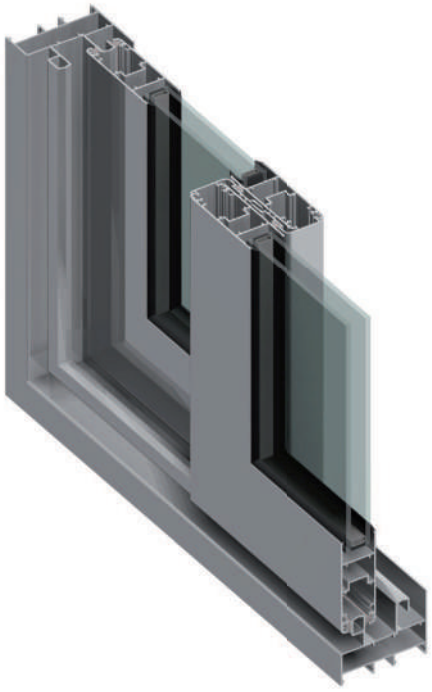

Características Técnicas

- **Aleación de Extrusión:**
  - 6063 (UNE 38-337)
- **Estado de Suministro:**
  - T5 (UNE 38-002)
- **Tipo de Estanqueidad al Aire-Agua:**
  - Doble junta de hilado de polipropileno
  - Cortavientos PVC e hilado de polipropileno
  - Desagüe inferior marco
- **Dimensiones:**
  - Marco de 71 mm. y Hoja de 29 mm.
  - Espesor medio de 1,4 mm. en marcos y de 1,5 mm en hojas.
  - Corte a inglete 45º
- **Tipos de Tapajuntas:**
  - Clip, Grapa y Atornillado.
- **Hueco de Acristalamiento:**
  - De 10 y 25 mm.
- **Accesorios:**
  - Ensambles con escuadras, y tornillos.
  - Escuadras de alineamiento metálicas.
  - Kit Corredera
- **Herrajes:**
  - Cierre embutido y multipunto
  - Ruedas metálicas regulables con rodamiento de agujas.
- **Tratamiento Superficial:**
  - Lacado: Con certificación QUALICOAT.
  - Anodizado: Con calidad QUALANOD.

Marcado CE

Ventana de 2,44 m²	Aire	Agua	Viento	Acústica dB	Térmica W / m²
	2	6A	C5	29 (-1;-3)	3,3


Transmitancia Térmica calculada para carpintería de 4,34 m² con vidrio bajo emisivo 4/16/4

Atenuación Acústica calculada para carpintería con una superficie inferior a 2,44 m² y un vidrio 4/8/4


Permeabilidad al Aire:	**UNE - EN 1026:2000**
Estanqueidad al Agua:	**UNE - EN 1027:2000**
Resistencia al Viento:	**UNE - EN 12211:2000**
Aislamiento Acústico:	**UNE - EN ISO 140-3:1995**
Transmisión Térmica:	**UNE - EN ISO10077-2:2008**

Aperturas


Ventanas y Puertas Balconeras




Otras Combinaciones

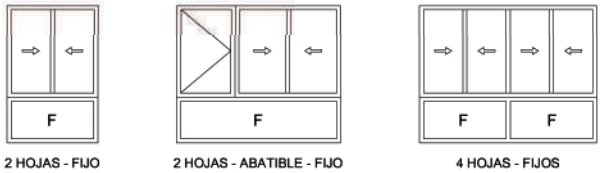

Sección

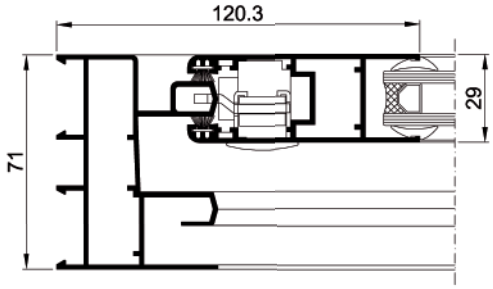

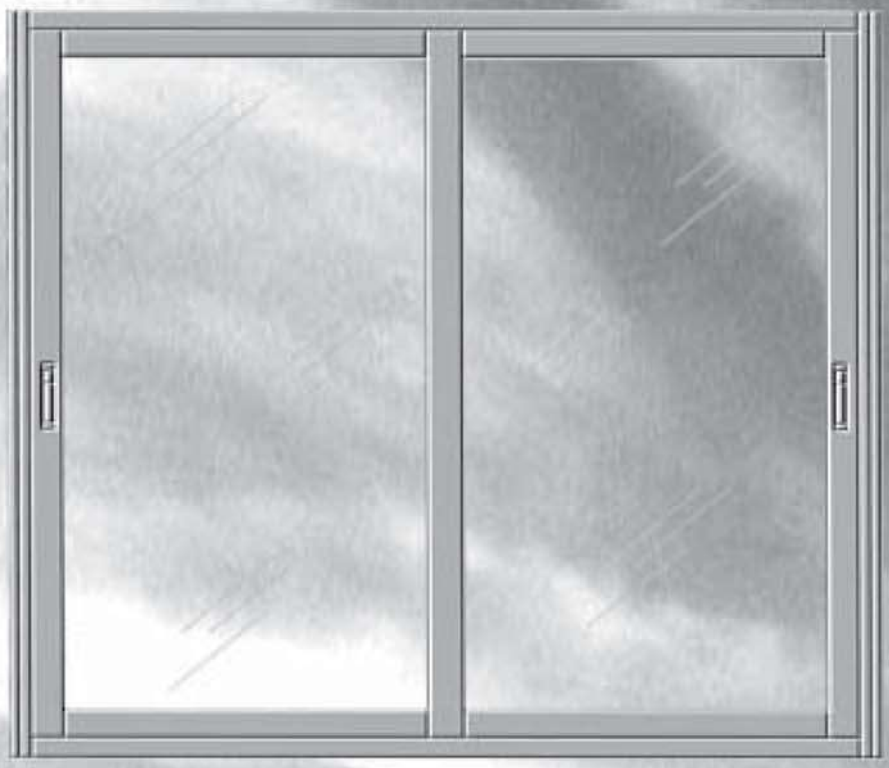

SERIE 2800

CORREDERA EUROPEA

CE

EN 14351-1


SERIE C97 - Ventana vertical exterior de aluminio con apertura deslizante horizontal de 2 Hojas con fijo y cajón de persiana prevista para su uso en lugares privados y públicos. Acristalamiento 4/10/4


	Ancho	Alto	
Resistencia a la carga de viento:	1380	1770	**Clase C5**
	1885	2305	**Clase C2**
Permeabilidad al aire:	1380	1770	**Clase 2**
	1885	2305	**Clase 2**
Estanqueidad al agua:	1380	1770	**Clase 6A**
	1885	2305	**Clase 5A**
Prestaciones acústicas	1380	1770	**29(-1;-3) dB**
Transmitancia Térmica	1380	1770	**4.9 W/m²K**
	1885	2305	**4.4 W/m²K**
Sustancias peligrosas			**NPD**

NOTA: Estaran cubiertas por esta etiqueta las ventanas de dimensiones recogidas por el Anexo-E en la Norma 14351-1.



SERIE 2800 (C-97)

CORREDERA PERIMETRAL

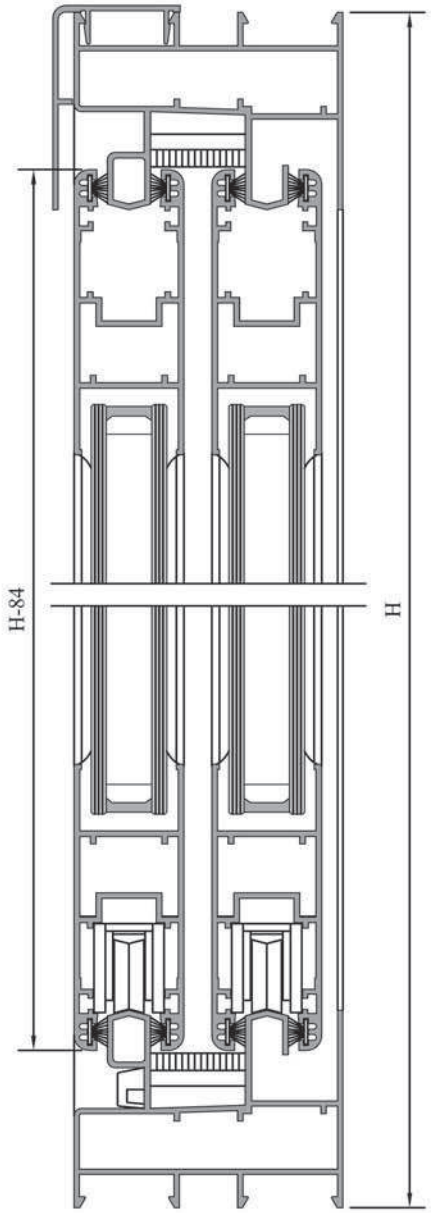


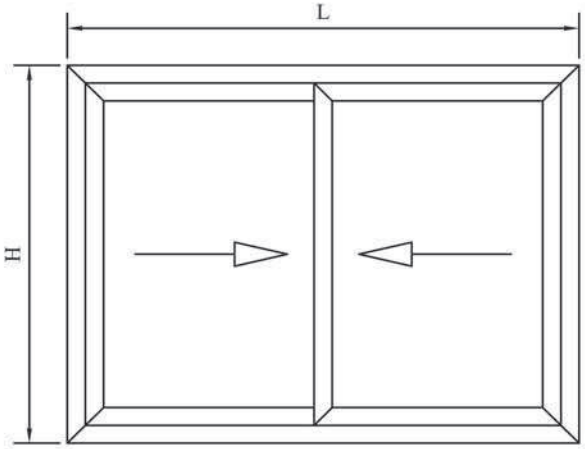


HOJA DE VENTANA CORREDERA DE DOS HOJAS

	Referencia	Uds	Medida	Corte
	**2800** (M-3950)	2	L	HORZ.
	2800 (M-3950)	2	H	VERT.
	**2846** (M-3952)	4	L/2-5	HORZ.
	2846 (M-3952)	4	H-84	VERT.
	**2841** (M-5342)	2	H-84	VERT.
	**2826** (M-2620)	1	L	HORZ.


MEDIDAS A TENER EN CUENTA AL UTILIZAR HOJAS DE 67 mm.


	**2816** (M-4456)	4	L/2-10	HORZ.
	2816 (M-4456)	4	H-84	VERT.

¡OJO! CON ESTAS HOJAS COLOCAR TAPETA CENTRAL **2811** (M-5343)



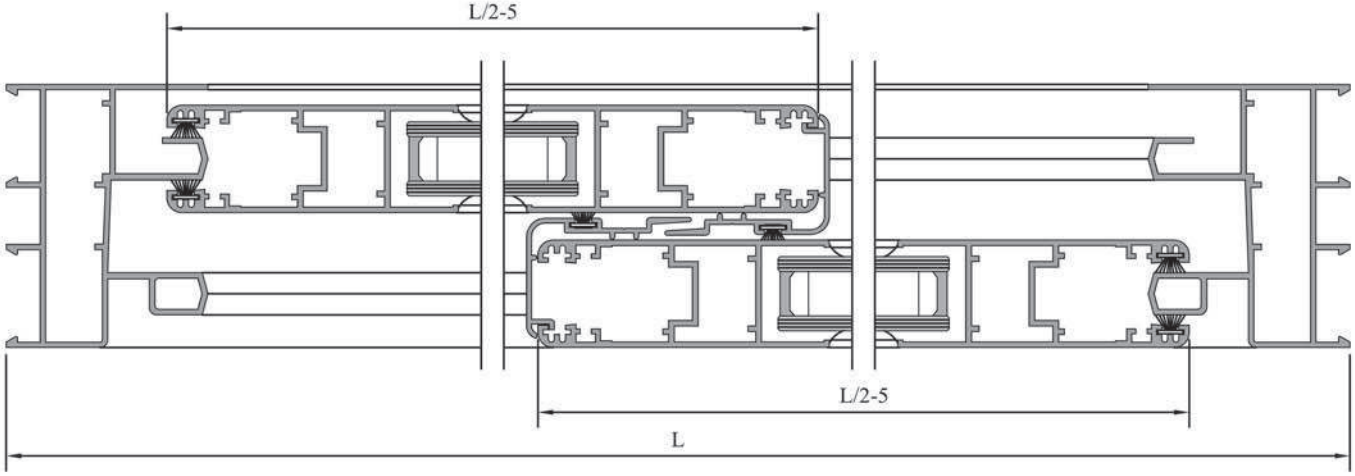


NOTA: Las medidas indicadas son orientativas, pudiendo variar según el tipo de herraje. Rogamos verifiquen las mismas antes de cortar material.

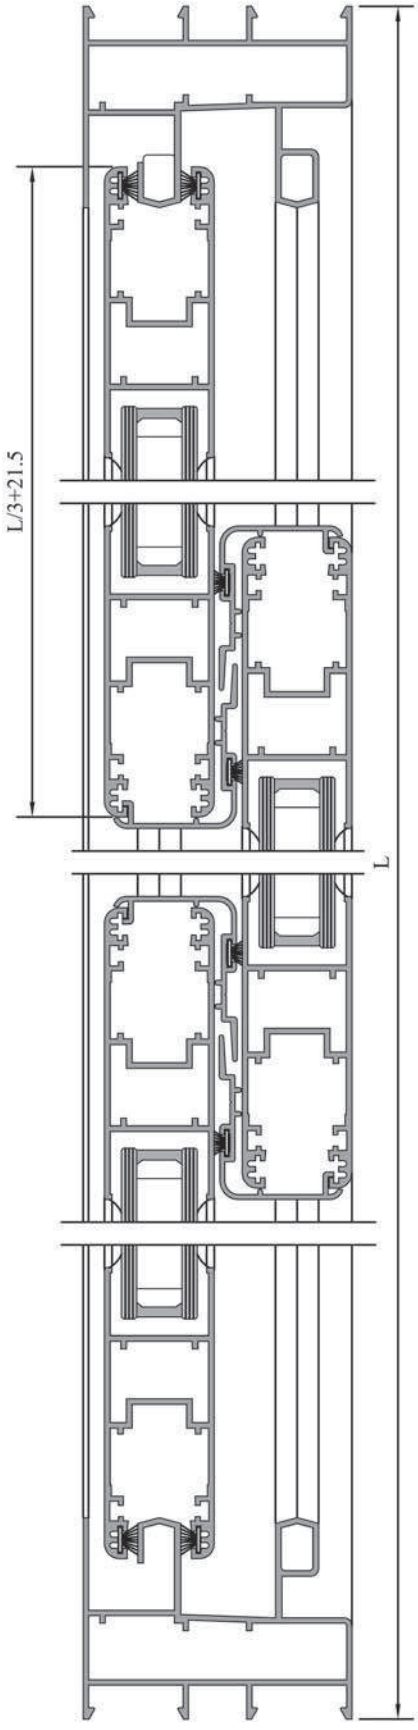


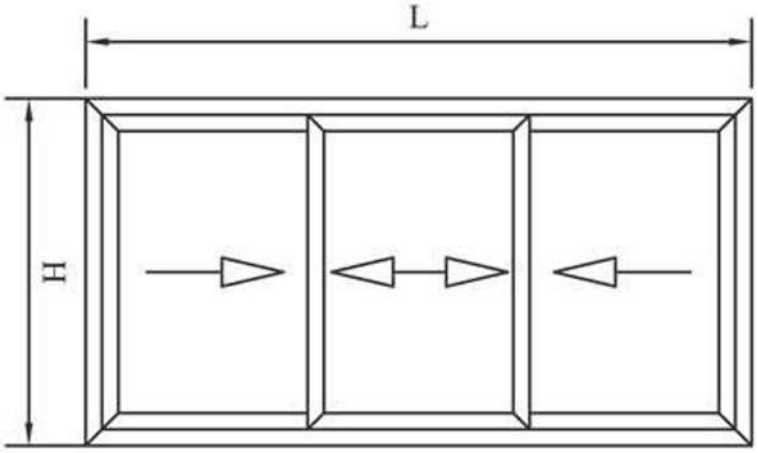


HOJA DE VENTANA CORREDERA DE TRES HOJAS

	Referencia	Uds	Medida	Corte
	**2800** (M-3950)	2	L	HORZ.
	2800 (M-3950)	2	H	VERT.
	**2846** (M-3952)	6	L/3+21.5	HORZ.
	2846 (M-3952)	6	H-84	VERT.
	**2841** (M-5342)	4	H-84	VERT.
	**2826** (M-2620)	1	L	HORZ.

MEDIDAS A TENER EN CUENTA AL UTILIZAR HOJAS DE 67 mm.

	**2816** (M-4456)	6	L/3+14.5	HORZ.
	2816 (M-4456)	6	H-84	VERT.


¡OJO! CON ESTAS HOJAS COLOCAR TAPETA CENTRAL **2811** (5343)

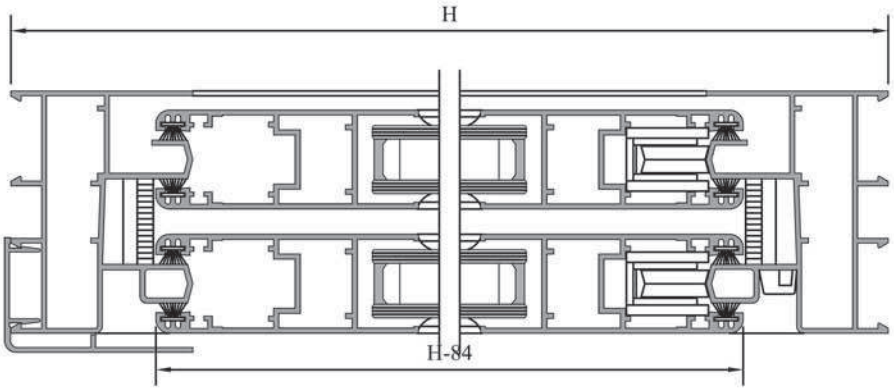


NOTA: Las medidas indicadas son orientativas, pudiendo variar según el tipo de herraje. Rogamos verifiquen las mismas antes de cortar material.




SERIE 2800 (C-97)

CORREDERA PERIMETRAL

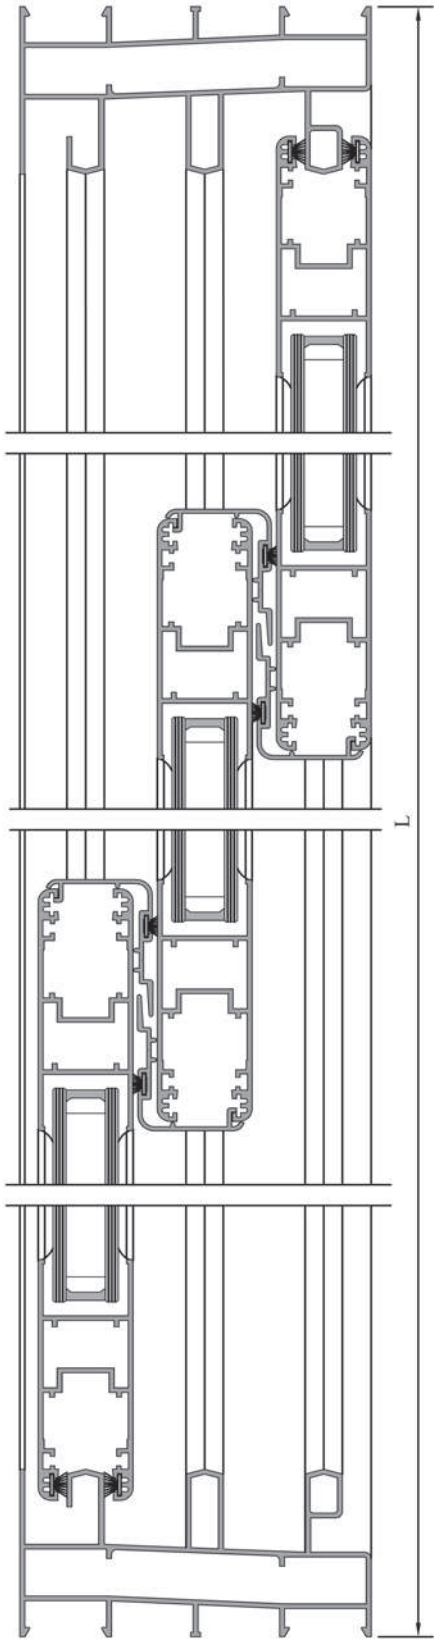


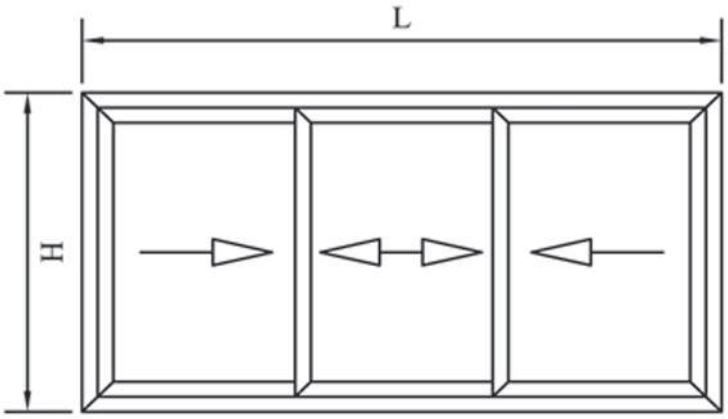


HOJA DE VENTANA CORREDERA DE TRES HOJAS


	Referencia	Uds	Medida	Corte
	**2890** (M-3955)	2	L	HORZ.
	2890 (M-3955)	2	H	VERT.
	**2846** (M-3952)	6	L/3+21.5	HORZ.
	2846 (M-3952)	6	H-84	VERT.
	**2841** (M-5342)	4	H-84	VERT.
	**2826** (M-2620)	1	L	HORZ.


MEDIDAS A TENER EN CUENTA AL UTILIZAR HOJAS DE 67 mm.

	**2816** (M-4456)	6	L/4+14.5	HORZ.
	2816 (M-4456)	6	H-84	VERT.







¡OJO! CON ESTAS HOJAS COLOCAR TAPETA CENTRAL **2811** (M-5343)

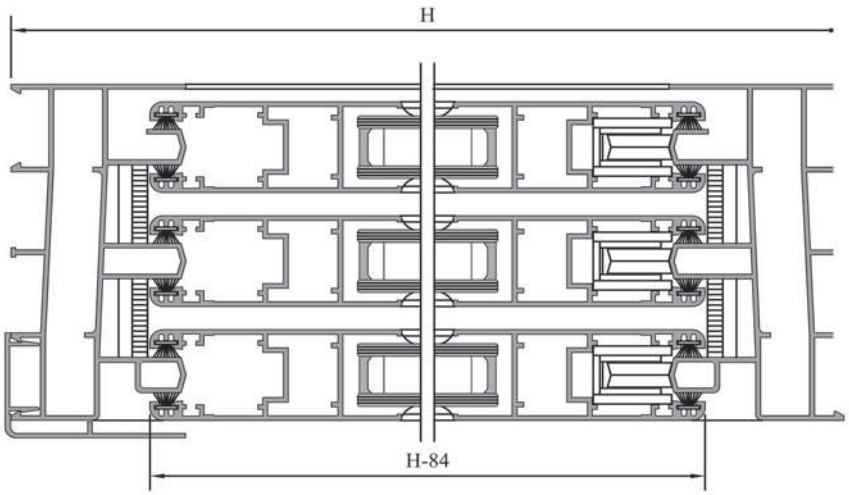

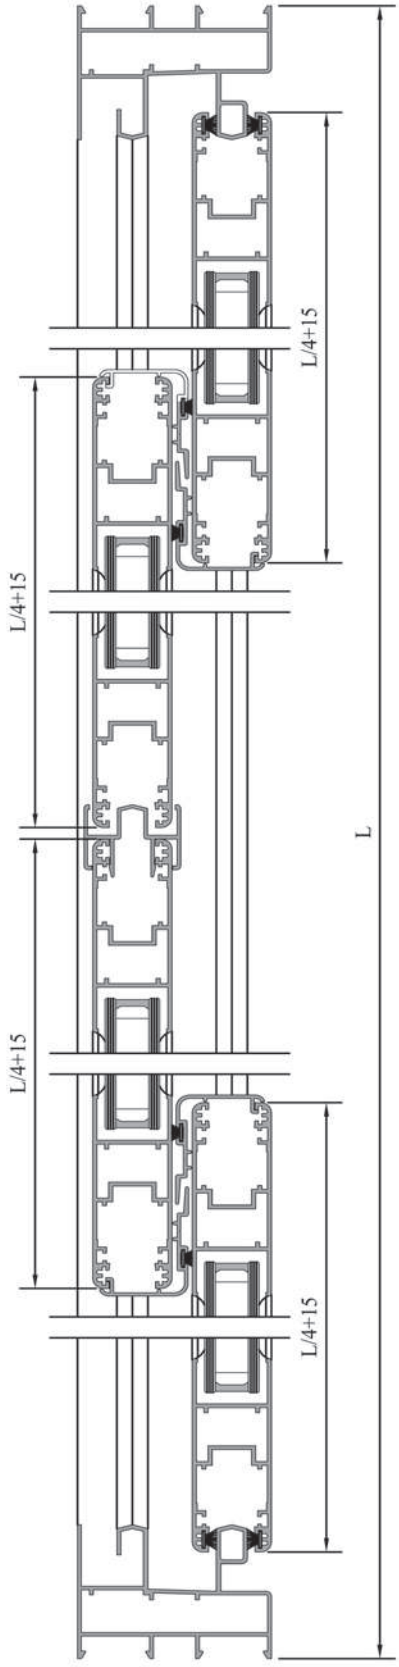


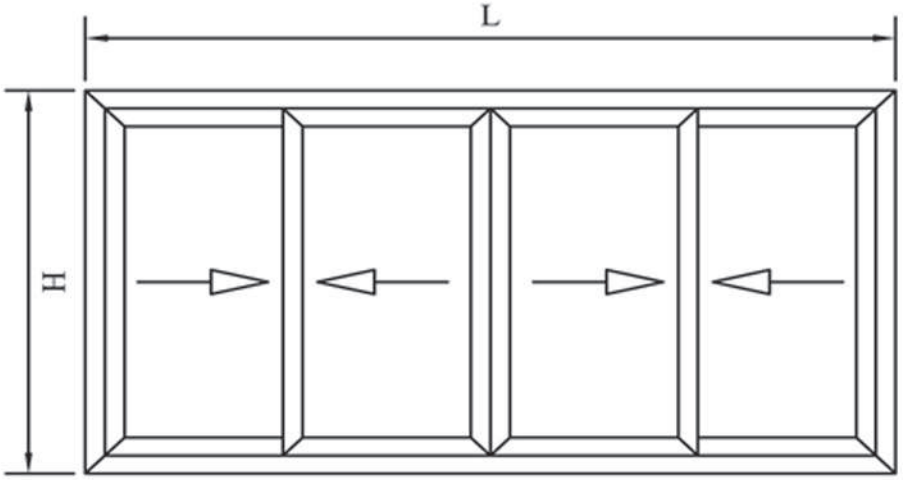

HOJA DE VENTANA CORREDERA DE TRES HOJAS

	Referencia	Uds	Medida	Corte
	**2890** (M-3955) **2890** (M-3955)	2 2	L H	HORZ. VERT.
	**2846** (M-3952) **2846** (M-3952)	8 8	L/4+15 H-84	HORZ. VERT.
	**2895** (M-4049)	1	H-84	VERT.
	**2841** (M-5342)	4	H-84	VERT.
	**2826** (M-2620)	1	L	HORZ.
	**2816** (M-4456) **2816** (M-4456)	6 6	L/4+9,5 H-84	HORZ. VERT.


¡OJO! CON ESTAS HOJAS COLOCAR TAPETA CENTRAL **2811** (M-5343)

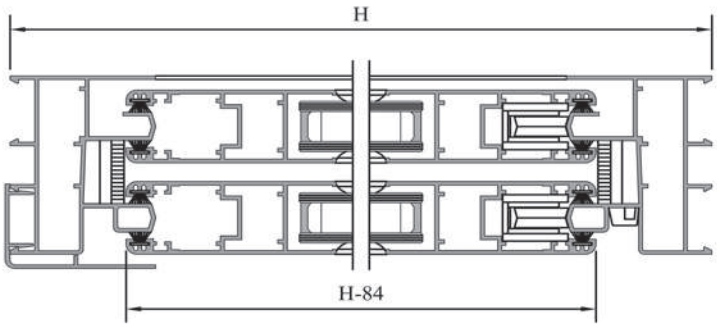


NOTA: Las medidas indicadas son orientativas, pudiendo variar según el tipo de herraje. Rogamos verifiquen las mismas antes de cortar material.

SERIE 2800 (C-97)


CORREDERA PERIMETRAL

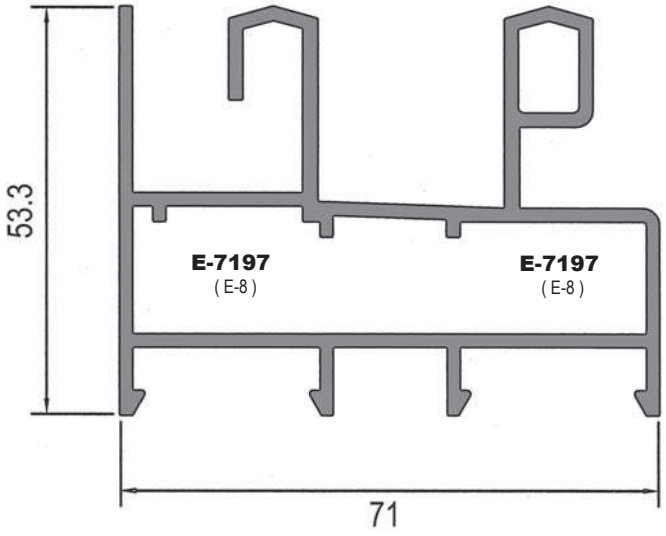


2800 (M-3950)

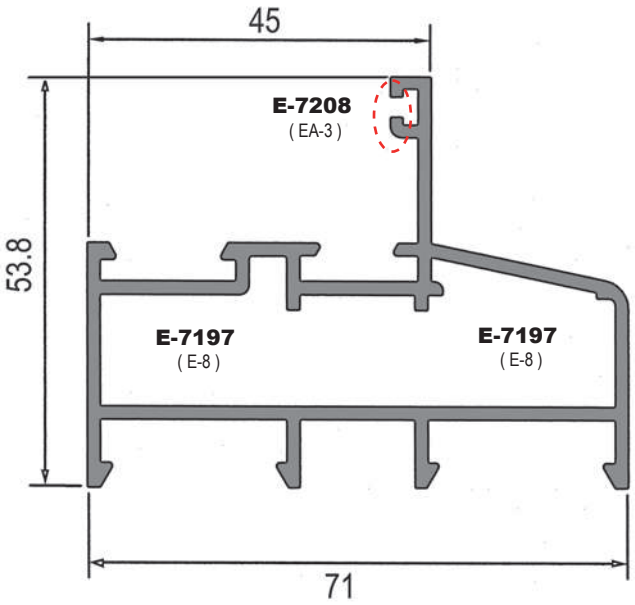


2804 (M-3951)

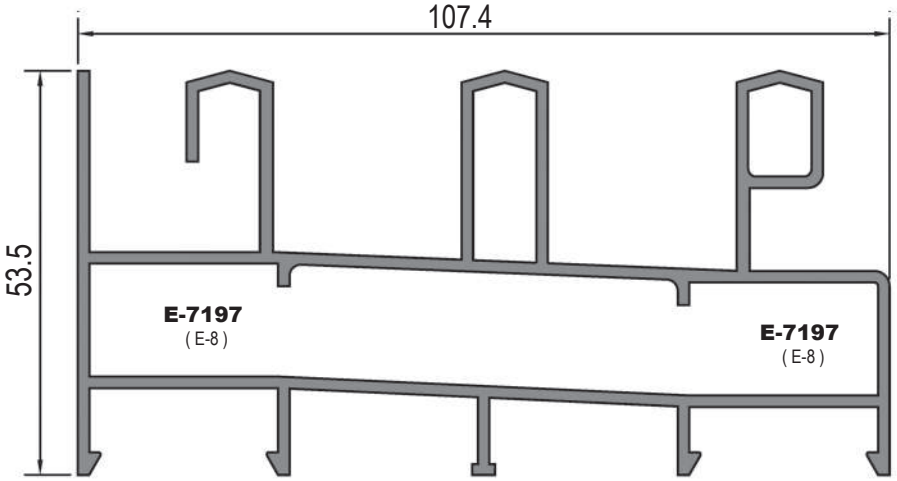


2890 (M-3955)

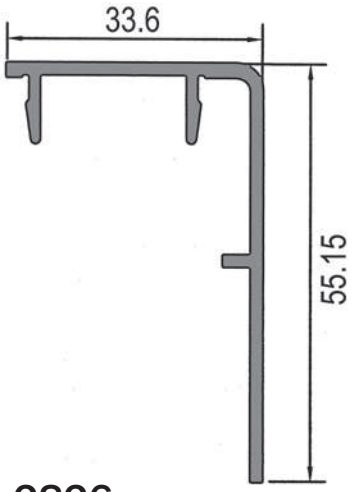


2826 (M-2620)

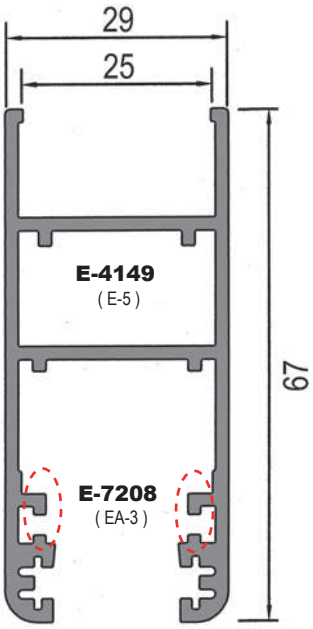


2816 (M-4456)

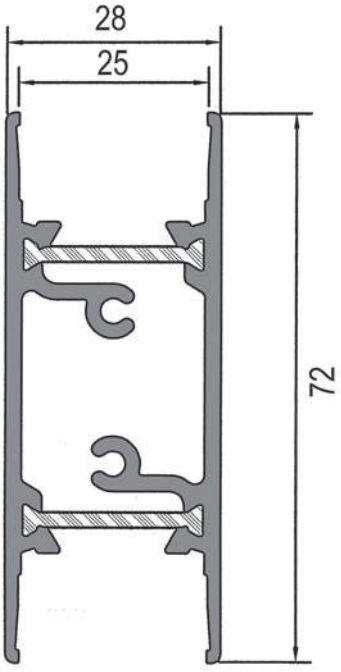


2960 (RT9819)

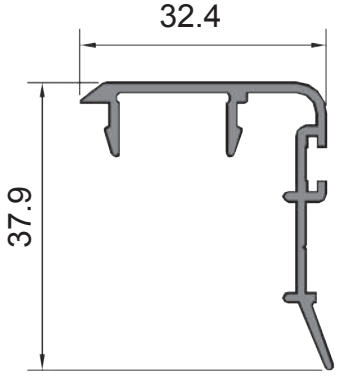


2811 (M-5343)

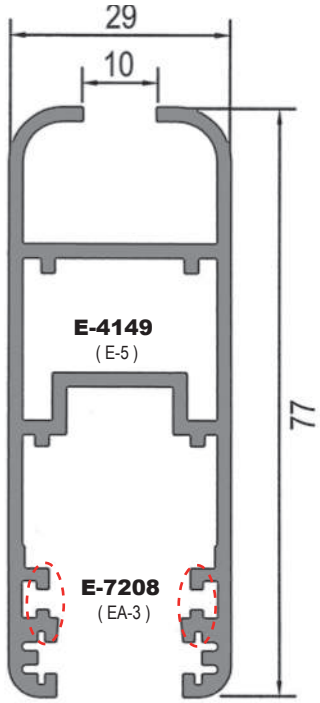


2840 (M-3952)

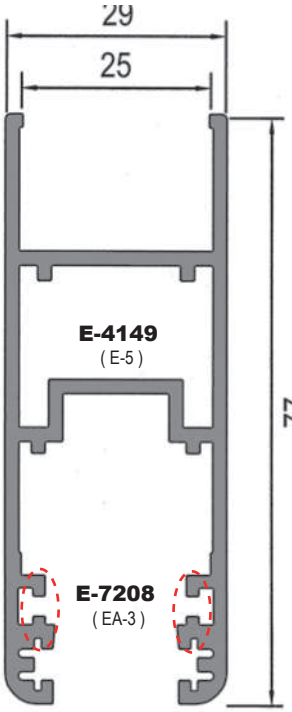


2846 (M3953)

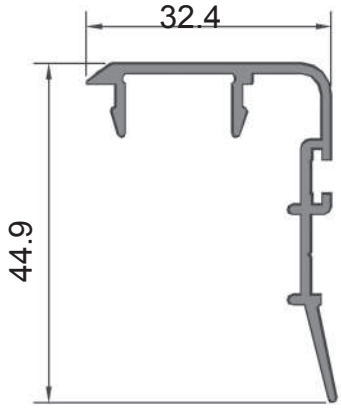

2841 (M-5342)




2895 (M4049)

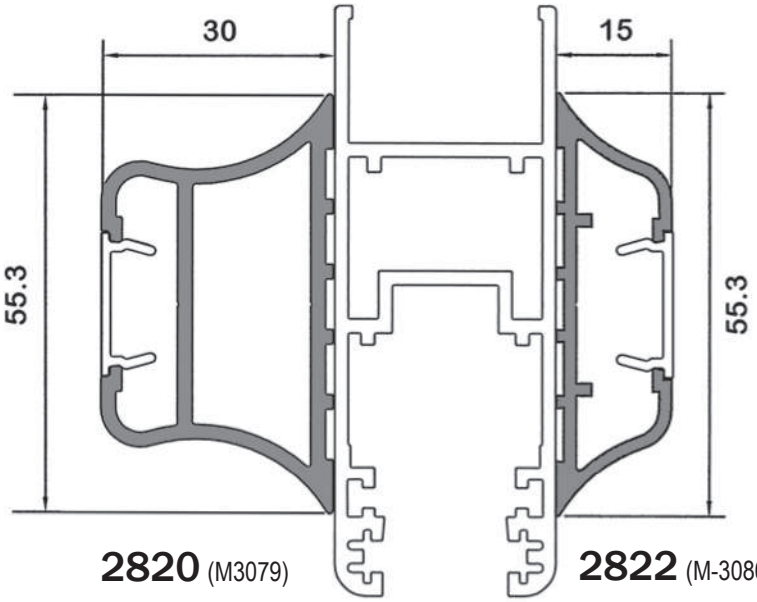


2820 (M3079)


2822 (M-3080)



2821 (M-1249)




2995 (RT9715)




2996 (M-2594)




7900

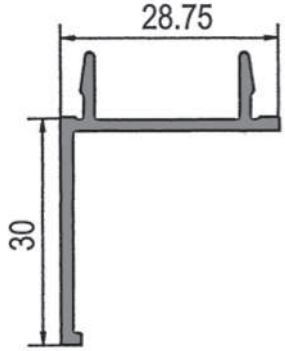


3475 (M-2010)

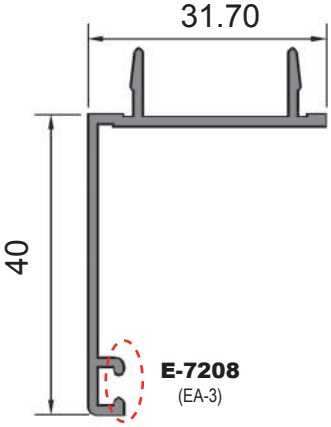


3471 (M-4940)

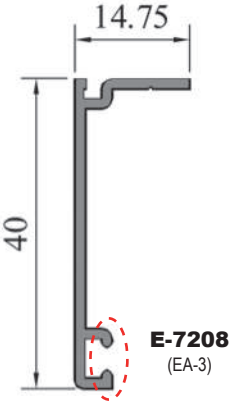

3375 (M-3678)




3376 (M-2989)

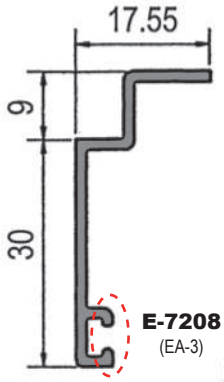

3474 (M-3424)


SERIE 2800 (C97)

CORREDERA PERIMETRAL



4 TOPES LATERALES
4 TAPAS-GUIA HOJA CENTRAL
2 CORTAVIENTOS
2 DEFLECTORES SALIDA/AGUA
16 ESCUADRAS ALINEAMIENTO
8 TORNILLOS 4.2X21 P/BROCA

7449 (KIT)




CIERRE MUELLE

7347


CIERRE CONDENA

7348




JUEGO CORTAVIENTOS

7485 (CV1)




ASA -TIRADOR

7349




TOPES HOJA LATERAL

7486 (TH1)




DEFLECTORES
SALIDA DE AGUA

7488 (DF-1)




TAPA-GUIA
HOJA CENTRAL

7487 (THC1)




DESAGüE PARA GUIA
INFERIOR TUBULAR
CORREDERAS

7489 (DC-1)




ESCUADRA
ALINEAMIENTO

7208 (EA-3)




REMATE PARA PERFIL
CENTRAL 4 HOJAS

7490 (RPC-4)




ESCUADRA PARA
MARCO

7197 (E-8)




RUEDAS RODAMIENTO
DOBLE PISTA

7480 (RS1)



ESCUADRA PARA
HOJA 67mm **7484** (E-3)
ESCUADRA PARA
HOJA 77mm **4149** (E-5)



REGULABLE TANDEM
DE AGUJA

7482 (RTR-1)



CLIP UNION DE CERCOS

7900