

PRACTICABLE DE MARCO DE 45 mm

Carpintería abatible para puertas y ventanas, con triple junta de estanqueidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería practicable de cámara Europea sin Rotura del puente térmico

- Sección de marco: 45 mm.
- Sección de hoja: 52 mm.
- Máximo acristalamiento: hasta 28 mm.

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Permeabilidad al aire **CLASE 3** * UNE EN 1026 – EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE E1500** * UNE EN 1027 – EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C5** * UNE EN 12211 – EN 12210

Transmitancia térmica «Uw» **Ventana 2,8 W/m² K** ** UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico **31 (-1;-3)dB** *** UNE EN 10140-2:2011


Capacidad para soportar cargas **APTO** UNE EN 14609:2004

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Transmitancia Térmica calculada para carpintería de 5,65 m² con vidrio bajo emisivo 4/16/4.

*** Atenuación acústica calculada para carpintería con una superficie inferior a 3,10 m² y vidrio de 4/8/4.

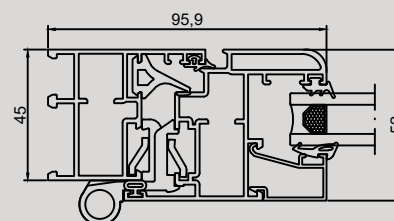SECCIÓN 2D



PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

- Apertura Practicable:
Peso por hoja: 120 Kg
- Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por hoja: 130 Kg
- Apertura O/B Herraje Oculto:
Peso por hoja: 130 Kg
- Medidas máximas por hoja:
1700 mm x 2500 mm.



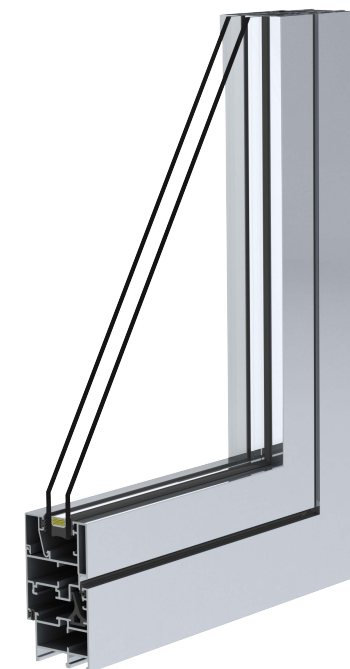


IMAGEN 3D

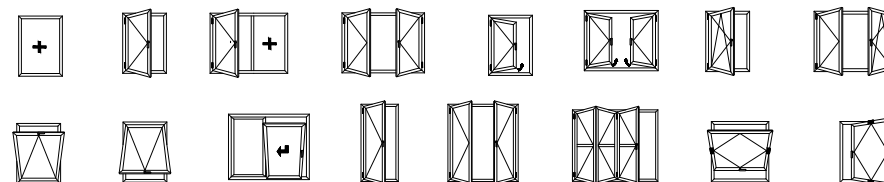
POSIBILIDADES DE APERTURA




SECCION B - B'

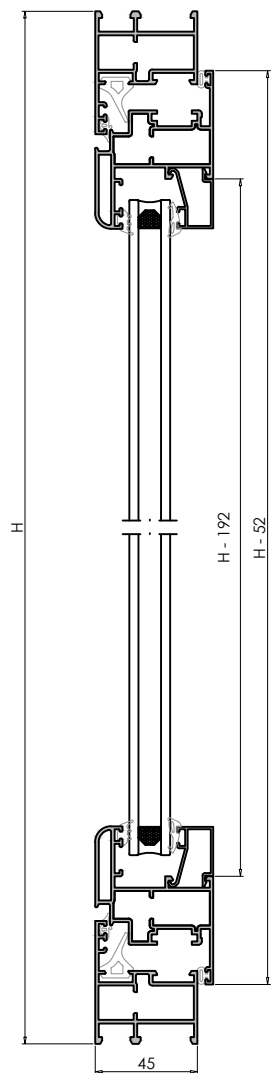


PERFIL	Ref. ^o / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	3400	MARCO VENTANA	2	L	
			2	H	
	3410	HOJA VENTANA	4	L / 2 - 29	 
			4	H - 52	
	3403	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 120	
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	L / 2 - 125	 
			4	H - 192	



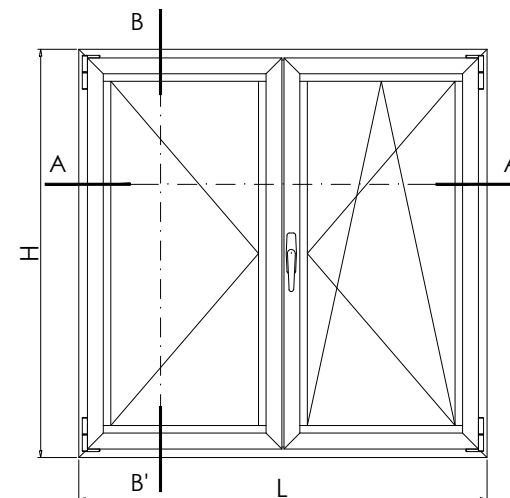



SECCION A - A'

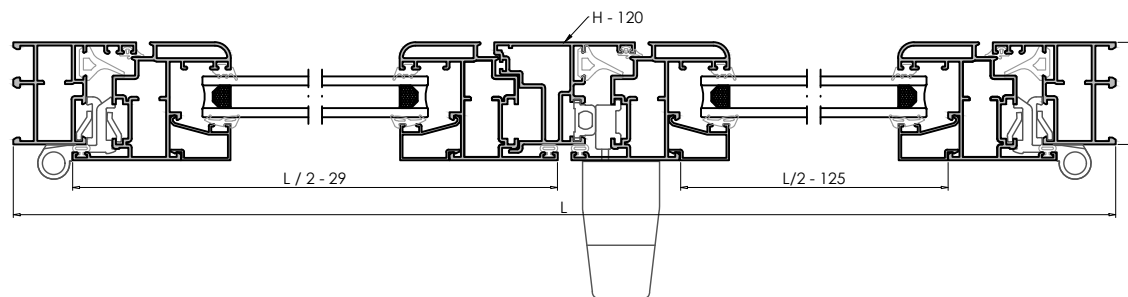


SECCION B - B'
























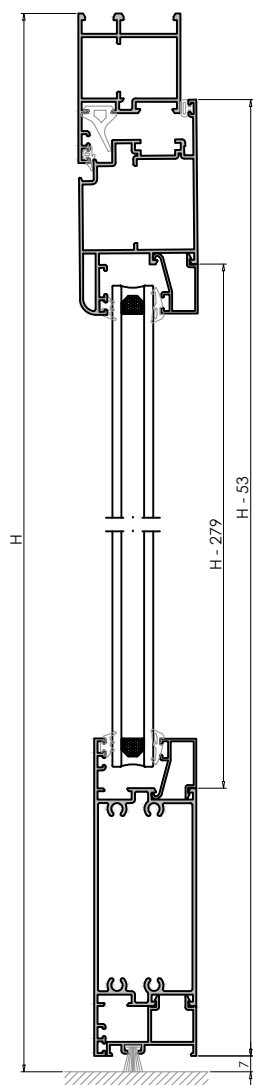



PERFIL	Refª. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	3450	MARCO PUERTA	1	L	
			2	H	
	3455	HOJA PUERTA	2	L/2 - 41	
			4	H - 44	
	3403	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 78	
	3465	TRAVESAÑO PUERTA	2	L/2 - 177	
	3466	SUPLEMENTO TRAVESAÑO	2	L/2 - 187	
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	L / 2 - 187	
			4	H - 279	

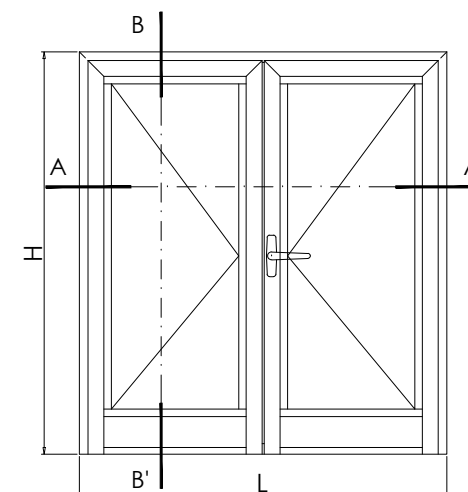

SECCION A - A'

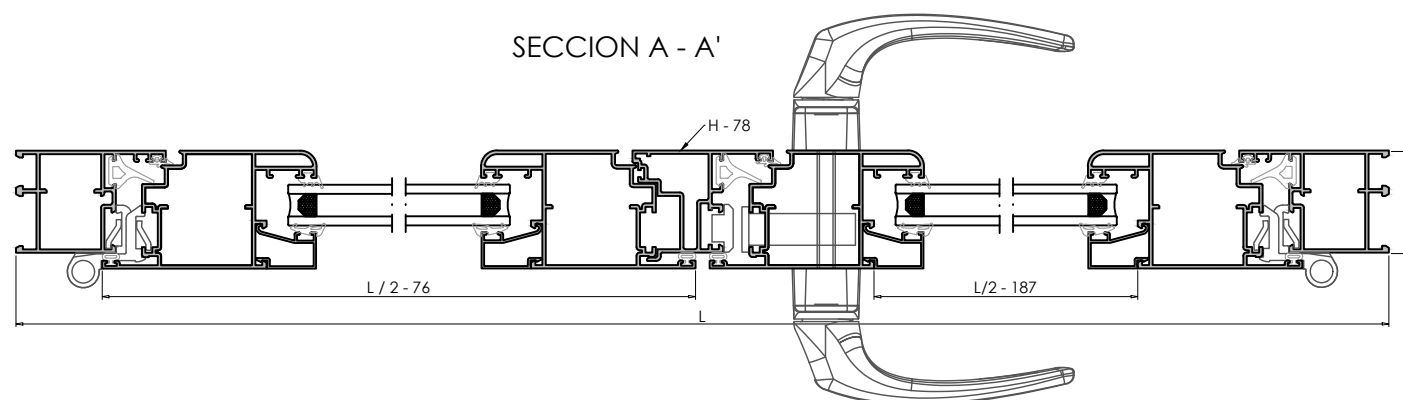

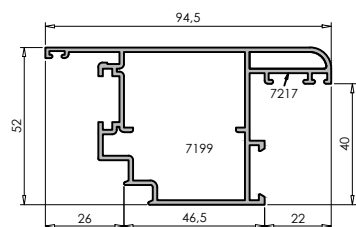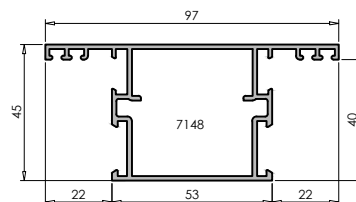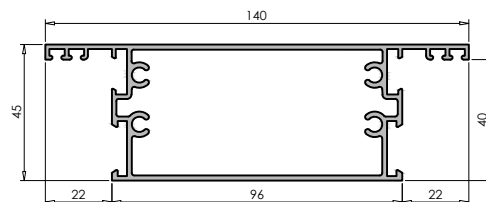
3400

3405

3450

3410

3455

3458

3403

3457

3496

3420

3460

3465

3497

3466

3467

3492
3495

3494

3377

3378

3471

3476

3474

3375

3376

8428

8412

2996

7900

**7197**

ESCUADRA VENTANA

**7198**

ESCUADRA PORTADA

**7199**


ESCUADRA PORTADA

**7208**

ESCUADRA ALIN. SOLAPAS

**7217**

ESCUADRA ALIN. HOJA(13X2,2)

**7148**


UNIÓN PILASTRA PORTADA

**7147**

UNIÓN PILASTRA

**7170**

ESC. METÁLICA PREMARCO PEQ.

**7137**

ESC.PLÁSTICO PREMARCO PEQ.

**7205**

JUEGO TAPAS INVERSORA

**7714**

JUNTA CENTRAL

**7720**

CORNER

**7708**

GOMA RÍGIDA EXT. CERCO

**7705**

GOMA EXTERIOR CERCO

**7726**

GOMA EXTERIOR CERCO

**7711**

GOMA HOJA RÍGIDA

**7716**

GOMA HOJA FLEXIBLE

**4035**

EMBELLECEDOR SALIDA DE AGUA

**7215**

GRAPA JUNQUILLO

**7216**

NUDO JUNQUILLO