PRACTICABLE DE ELEVADAS PRESTACIONES EL RECURSO EFICAZ QUE PRESERVA TEMPERATURAS

Carpintería abatible de tres cámaras con rotura de puente térmico para puertas y ventanas; posibilidad de ventanas con hoja ajunquillada y hoja oculta (HS), elevadas prestaciones de aislamiento térmico y acústico. Posibilidad de elevar sus prestaciones térmicas y acústicas, mediante perfiles aislantes, convirtiéndola de esta forma en HQ (High Quality).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería practicable de cámara Europea con Rotura del puente térmico

- Sección de marco: 65 mm.
- Sección de hoja: 72 mm. HS: 59,5 mm
- Poliamida en cerco: Varillas de 24 mm.
- Poliamida en hoja: Varillas de 24 y 27 mm. HS: 29 mm
- Máximo acristalamiento: hasta 43 mm, hoja vista.
- Máximo acristalamiento HS: hasta 28 mm, hoja ocúlta.

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Permeabilidad al aire CLASE 4 * UNE EN 1026 – EN 12207

Estanqueidad al agua CLASE E3000; HS: CLASE E900 * UNE EN 1027 – EN 12208

Resistencia al viento CLASE C5 * UNE EN 12211 – EN 12210

Transmitancia térmica «Uw» Ventana 1,2 W/m^2 K ; HS: 1,3 W/m^2 K ** UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica «Uw» Ventana HQ 1,0 W/m^2 K ** UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico 47 (-1;-4)dB HS: 46(-2,-5) *** UNE EN 10140-2:2011

Capacidad para soportar cargas APTO UNE EN 14609:2004


* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.


** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0.6 W/m2 K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence

*** HS: Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4+4 Acústico/12/5+5 Acústico

SECCIÓN 2D

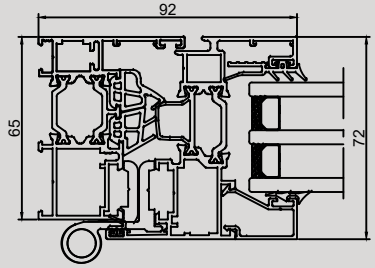

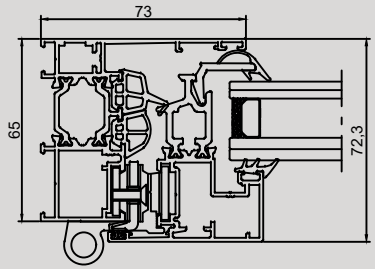


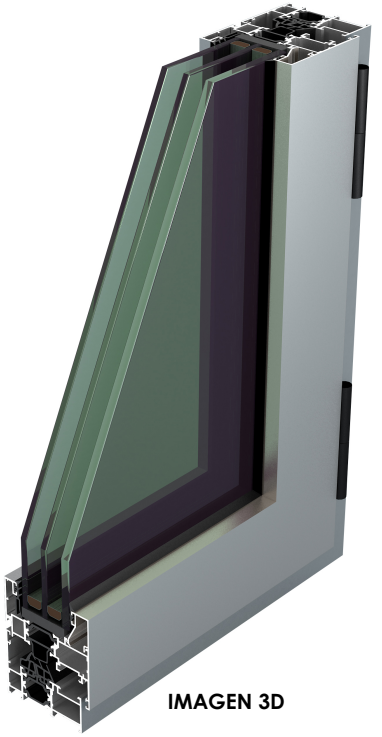


IMAGEN 3D


POSIBILIDADES DE APERTURA


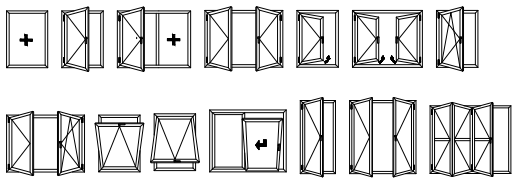



PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

- Apertura Practicable:
  Peso por hoja: 120 Kg
- Apertura Oscilo-Batiente:
  Peso por hoja: 130 Kg
- Apertura O/B Herraje Oculto:
  Peso por hoja: 130 Kg
- Medidas máximas por hoja:
  1700 mm x 2500 mm.


SECCION B - B'

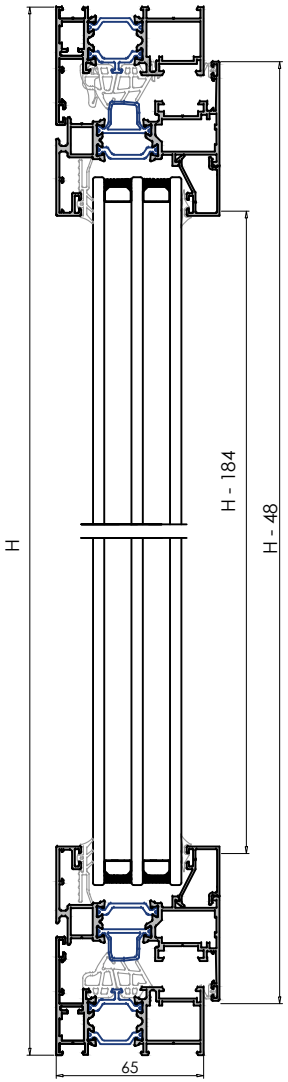


PERFIL	Refª.	DENOMINACION	Uds.	Corte	
	C1600	MARCO VENTANA	2	L	
			2	H	
	L6064	HOJA VENTANA	4	L - 54/2	
			4	H - 48	
	L6088	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 122	
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	L - 238/2	
			4	H - 184	

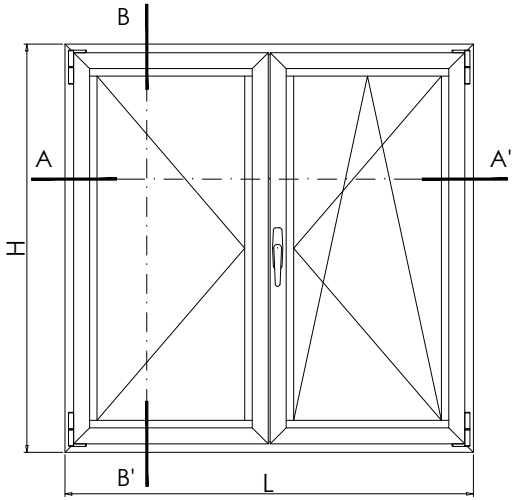


SECCION A - A'

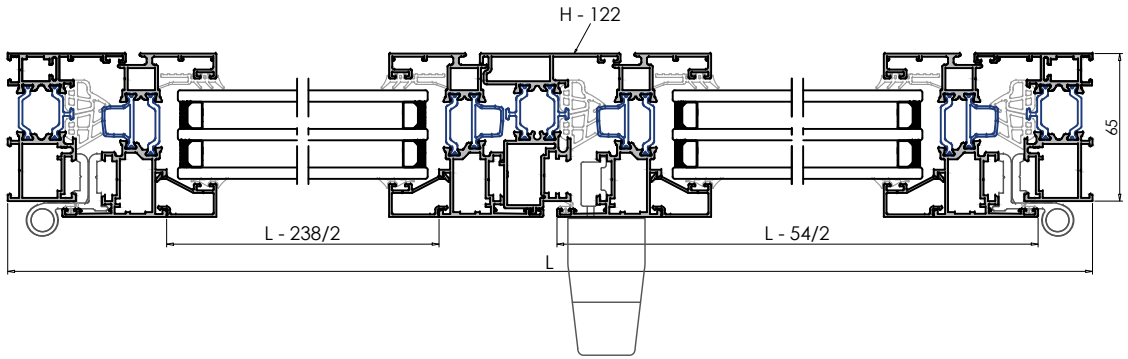


SECCION B - B'

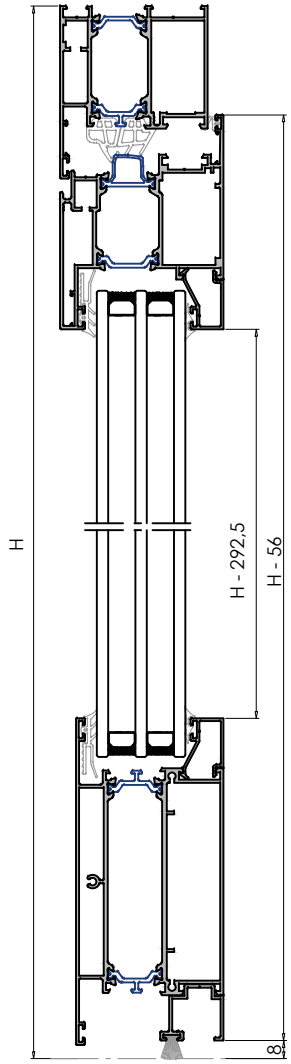


PERFIL	Refª. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	L6300	MARCO PUERTA	1	L	45° 90°
			2	H	
	L6218	HOJA PUERTA	2	(L - 102)/2	45° 45° 90° 90°
			4	H - 56	
	L6088	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 95	90°
	L6310	TRAVESAÑO PUERTA	2	(L - 257)/2	90°
	S8891	ACOPLE TRAVESAÑO	2	(L - 257)/2	90°
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	(L - 392)/2	90° 90°
			4	H - 292,5	

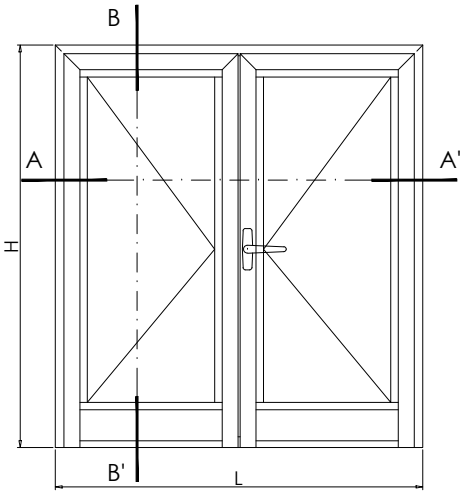


SECCION A - A'

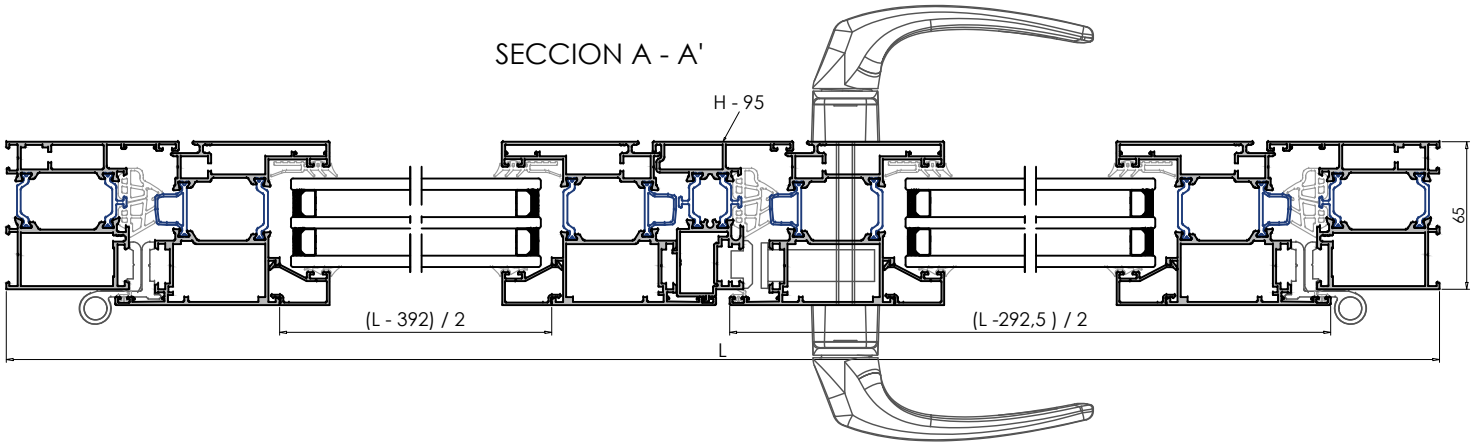


SECCION B - B'

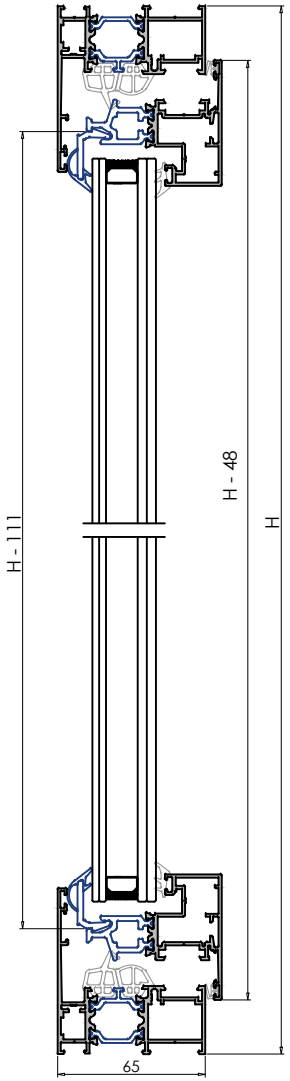


PERFIL	Refª.	DENOMINACION	Uds.	Corte	
	L6779	MARCO VENTANA	2	L	45°
			2	H	
	L6765	HOJA VENTANA	4	(L -54)/2	45° 45°
			4	H - 48	
	L6766	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 159	90°
	5018	JUNQUILLO COEXTRUSIÓN	4	(L - 180/2	90° 90°
			4	H - 111	

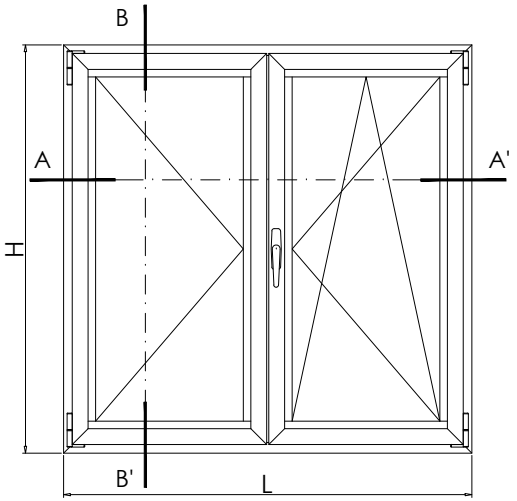


SECCION A - A'

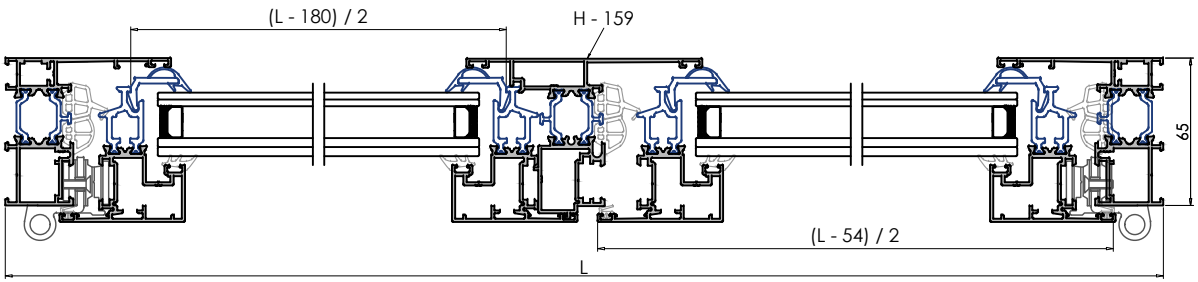


Perfiles alg 65 Óptima




C1600
(16332L)




L7435
(17435L)




C1650
(16300L)




L6064
(16064L)




L6218
(16218L)




L6088
(16088L)




L8482
(8482L)

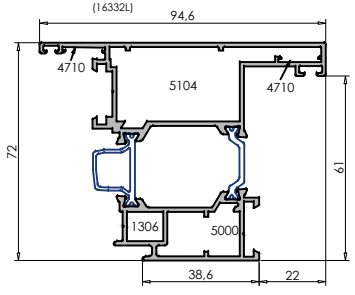


L6303
(16303L)




C1620
(16339)



L6305
(16305L)

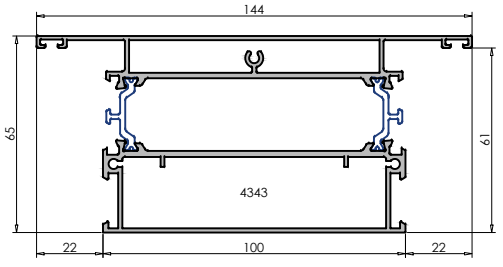


L6310
(16310L)

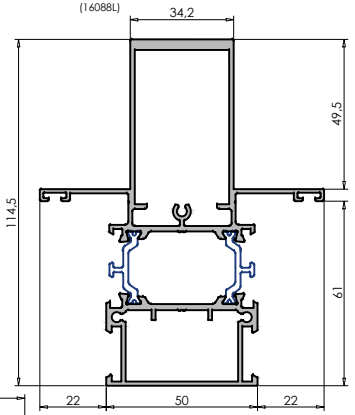


L6308
(16308L)


Perfiles alg 65 Óptima HS - HOJA OCULTA




L6764
(16764L)

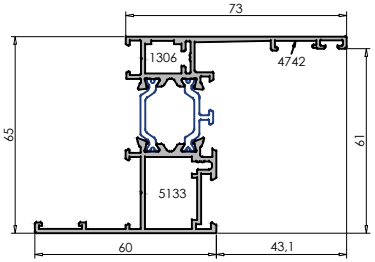


L8190
(8190L)




L6765
(16765L)

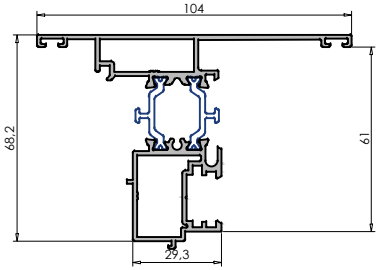

L6764
(16764L)




L6764
(16764L)




8428




8412




S8891
(8891)




629
(6807)




L6779
(16779L)

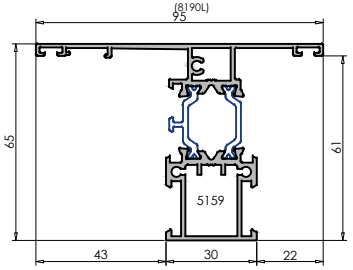


L6767
(16767L)

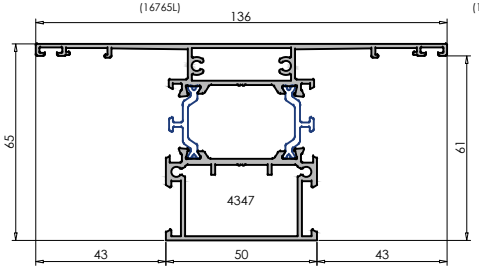


L6768
(16768L)



L1717
(717)




L6319
(16319L)




S6323
(16323)



S6322
(16322)



S6321
(16321)




628
(6808)



4847
ESCUADRA VENTANA



1306
ESCUADRA EXTERIOR



5104
ESCUADRA PORTADA



5133
ESCUADRA VENTANA




4742
ESCUADRA ALINEAMIENTO EXCÉNTRICA




4710
ESCUADRA ALINEAMIENTO 14 mm




4326
ESCUADRA HOJA




5000
ESCUADRA AP. EXTERIOR




5100
JUEGO TAPA INVERSOR ALG 65



5186
JUEGO TAPA INVERSOR ALG 65HS



5159
TACO PILASTRA VENTANA



4347
TACO PILASTRA ANCHA



4343
TACO STILO MANGETÓN



5073
JUNTA CENTRAL



5084
REFUERZO JUNTA CENTRAL



5592
JUNTA CENTRAL COMPLETA



5105
ESCUADRA VULCANIZADA



4035
EMBELLECEDOR SALIDA DE AGUA



4337
EMB. SALIDA DE AGUA C/MEMBRANA



4043
JUEGO TAPAS CONDENSACIÓN



4078
GRAPA JUNQUILLO



4043
ÁNGULO JUNQUILLO



4994
TAPA RÍGIDA CANAL



5018
JUNQUILLO COEXTRUSIÓN



4056
JUNTA PERIMETRAL HOJA "TC"



5085
JUNTA PERIMETRAL HOJA



5140
JUNTA PERIMETRAL BASE RÍGIDA



4303
JUNTA ACÚSTICA CERCO



4379
JUNTA ACÚSTICA CERCO



4741
GOMA PARA BATIENTE



5088
AISLANTE 10x10,5




5090
AISLANTE 19x13



5092
AISLANTE 18,8x9,5



5109
AISLANTE 17x14,5



5119
AISLANTE 23,5x33,5



5116
AISLANTE 24x35,5



5117
AISLANTE 25x40



5096
BANDA AISLANTE VIDRIO 5x36



5097
BANDA AISLANTE CERCO 5x26



5051
BANDA AISLANTE 9x40