

## PUERTA MAGNA CON BISAGRA OCULTA ACOTA EL PESO POR HOJA HASTA 220 KG

Carpintería practicable con rotura de puente térmico, los perfiles de cerco y hoja tienen una profundidad de 65 mm. Dicho sistema posibilita aperturas practicables de una y dos hojas, tanto al interior como al exterior, pudiéndose realizar múltiples composiciones de puertas y fijos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.


Carpintería practicable de cámara Europea con Rotura del puente térmico

- Sección de marco: 65 mm.
- Sección de hoja: 65 mm.
- Poliamida en cerco: Varillas de 20 y 24 mm.
- Poliamida en hoja: Varillas de 24 mm.
- Máximo acristalamiento: hasta 43 mm.

### CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Transmitancia térmica «Uw» Ventana 2,9 W/m<sup>2</sup> K \*\* UNE EN ISO 10077-1

### SECCIÓN 2D

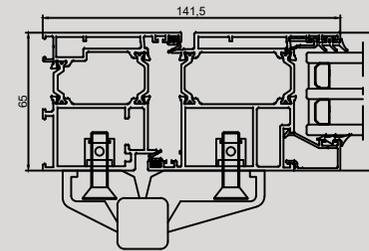

### PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

- Apertura Practicable:  
**Peso por hoja: 220 Kg**
- Anchura mínima de hoja:  
**550 mm.**



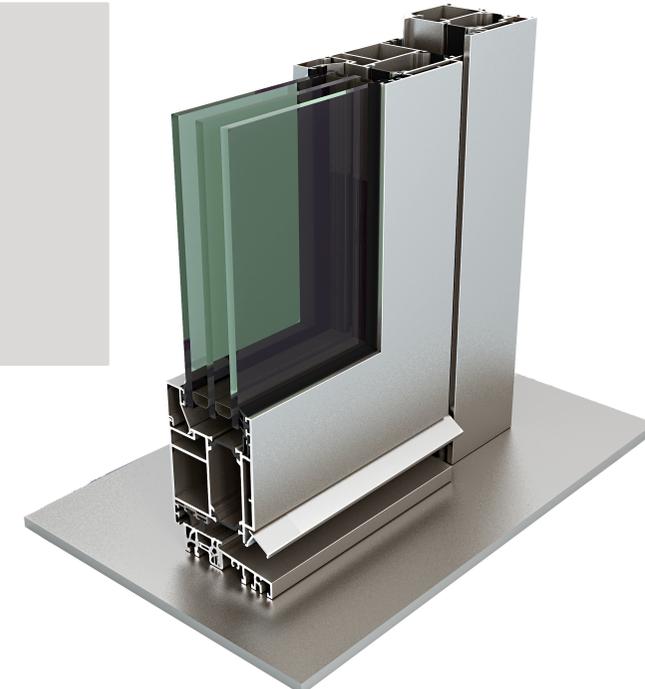


IMAGEN 3D


### POSIBILIDADES DE APERTURA




SECCION B - B'

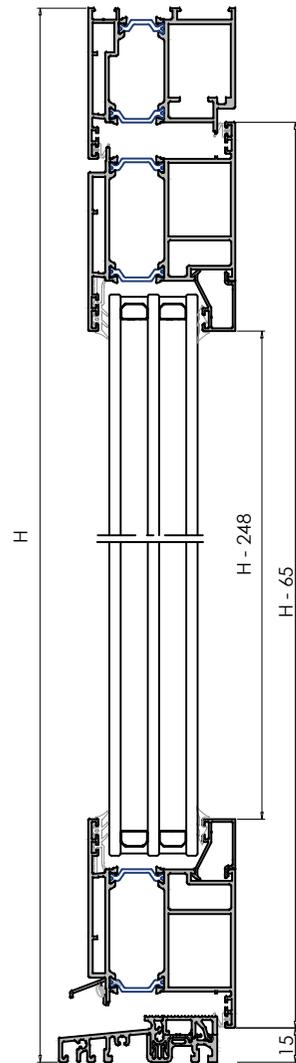


PERFIL	Ref. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	L7186	MARCO VENTANA	2	L	
			2	H	
	L7277	HOJA PUERTA	4	(L - 106)/2	
			4	H - 65	
	L7279	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 89	
	5178	SOLERA 70 mm	1	L - 78,4	
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	(L - 384 )/2	
			4	H - 248	

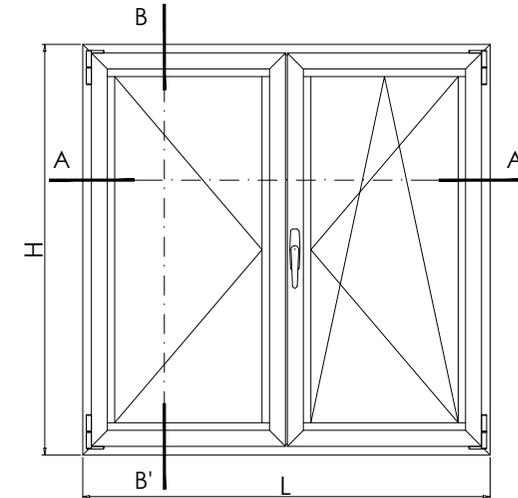


SECCION A - A

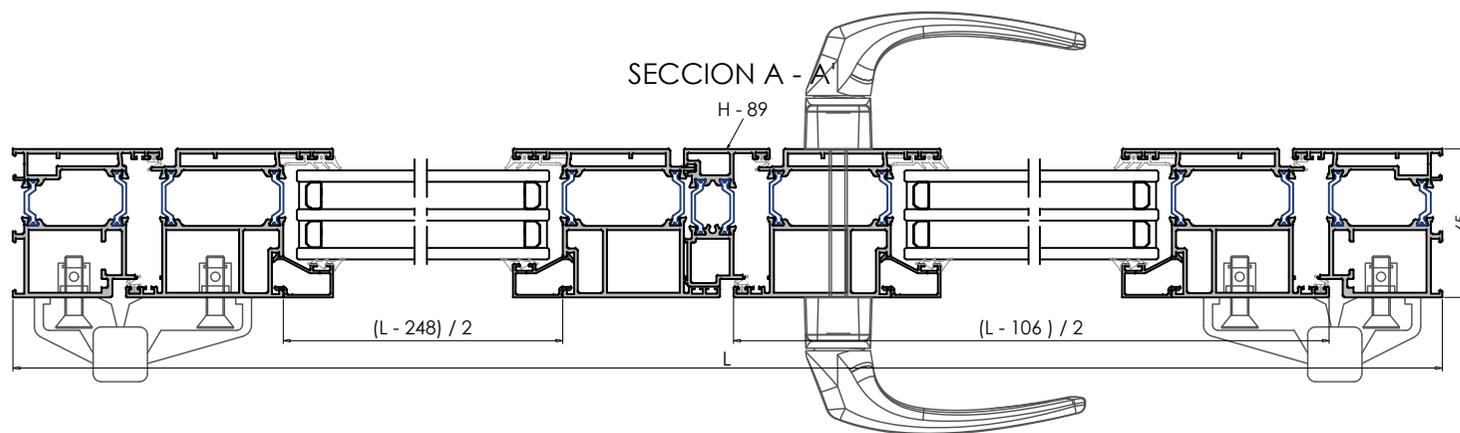


SECCION B - B'

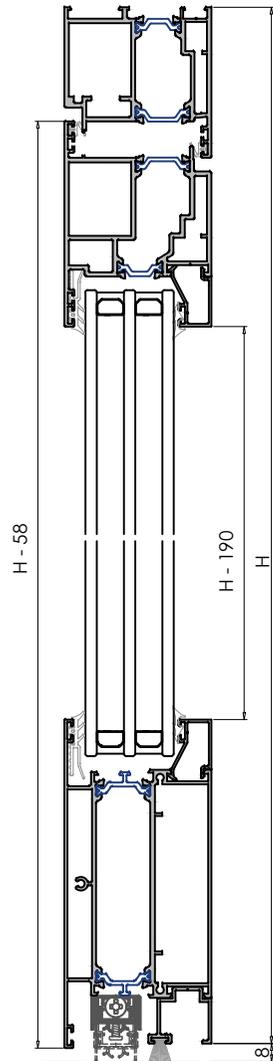


PERFIL	Refª. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	L7186	MARCO PUERTA	1	L	
			2	H	
	L7277	HOJA AP. EXTERIOR	2	$(L - 106) / 2$	
			4	H - 58	
	L7279	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 82	
	L6310	TRAVESAÑO PUERTA	2	$(L - 359) / 2$	
	S8891	ACOPLE TRAVESAÑO	2	$(L - 359) / 2$	
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	$(L - 378) / 2$	
			4	H - 190	

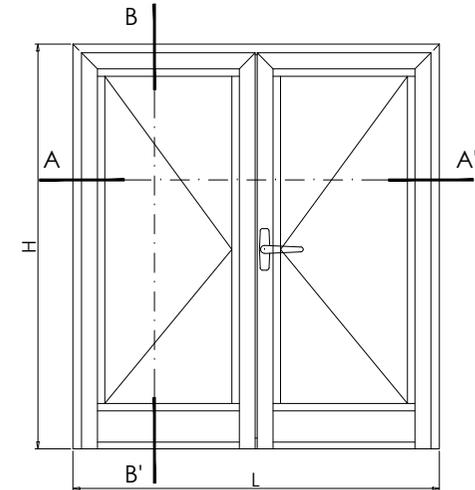


SECCION A - A'

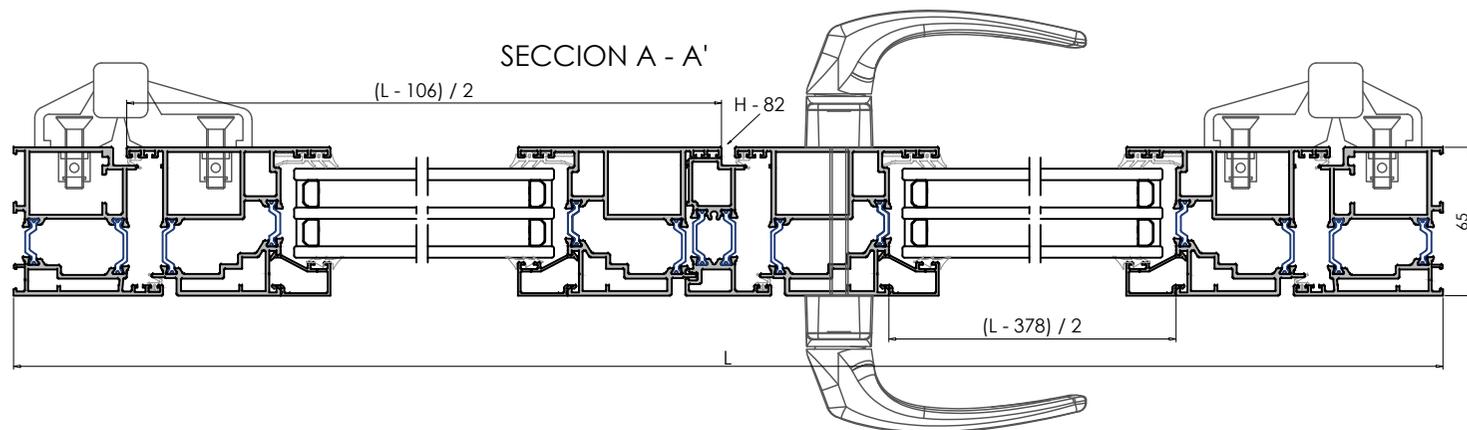





**L7186**  
(17186L)




**L7187**  
(17187L)




**L7277**  
(17277L)




**C1600**  
(16332L)




**C1650**  
(16300L)




**L7279**  
(17279L)




**L8482**  
(8482L)




**C1620**  
(16339L)




**L6305**  
(16305L)

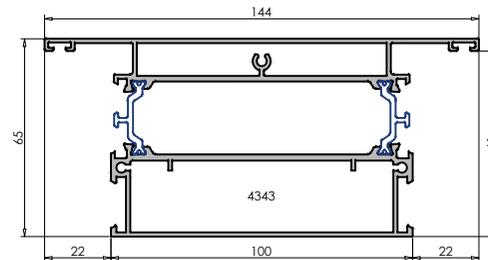


**L6310**  
(16310L)




**S8891**  
(8891)

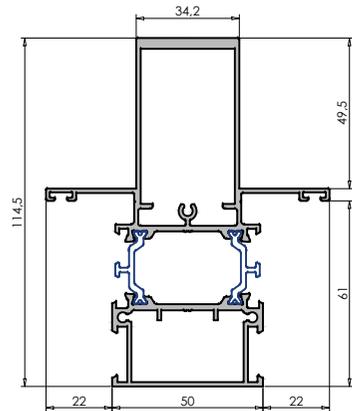

**L6308**  
(16308L)



**L6764**  
(16764L)



**628**  
(6808)



**8412**




**S6323**  
(16323)



**S6322**  
(16322)



**S6321**  
(16321)



**5182**

ESCUADRA ALG PUERTA



**5104**

ESCUADRA PORTADA



**4847**

ESCUADRA VENTANA



**1306**

ESCUADRA EXTERIOR




**4710**

ESCUADRA ALINEAMIENTO 14 mm




**4735**

ESCUADRA ALINEAMIENTO 2 mm



**5159**

TACO PILASTRA VENTANA




**4347**

TACO PILASTRA ANCHA



**4343**

TACO STILO MANGETÓN



**5188**

JUEGO TAPA INVERSOR ALG PUERTA



**4035**

EMBELLECEDOR SALIDA DE AGUA



**4337**

EMB. SALIDA DE AGUA C/MEMBRANA



**4078**

GRAPA JUNQUILLO



**7216**

ÁNGULO JUNQUILLO



**5085**

JUNTA PERIMETRAL HOJA



**5140**

JUNTA PERIMETRAL BASE RÍGIDA




**5178**

SOLERA DE 70 mm




**4973**

FELPUDO FEAM SEAL 7x10 + 2 mm



**4026**

BISAGRA PUERTA APERT. INTERNA



**4308**

PLANTILLA BISABRA 61 mm



**4779**

DINTEL DE SUELO EMPOTRADO



**5478**

PASADOR EMBUTIDO HOJA PASIVA



**5172**

BISAGRA OCULTA(3C) AP.INT Y EXT.  
(2 UND)



**5173**

BISAGRA(2C) 60 AT  
(UNIDAD)



**5174**

BISAGRA(2C) TURBANDA4 INT/EXT (UND)  
(HASTA 180 KG CON 3 BISAGRAS)



**7309**

CERRADURA AUTO. 3 PUNTOS