


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Carpintería de puerta practicable coplanar lisa al interior y al exterior, con Rotura del Puente Térmico.
- Sección de marco y hoja de 65 mm.
- Sección vista de 141,5 mm.
- Sección vista central 189 mm.
- Sistema de estanqueidad de Doble junta.
- Poliamidas de 20 y 24 mm en marco y 24 mm en hojas.
- Acristalamiento máximo en marcos de 43 mm.

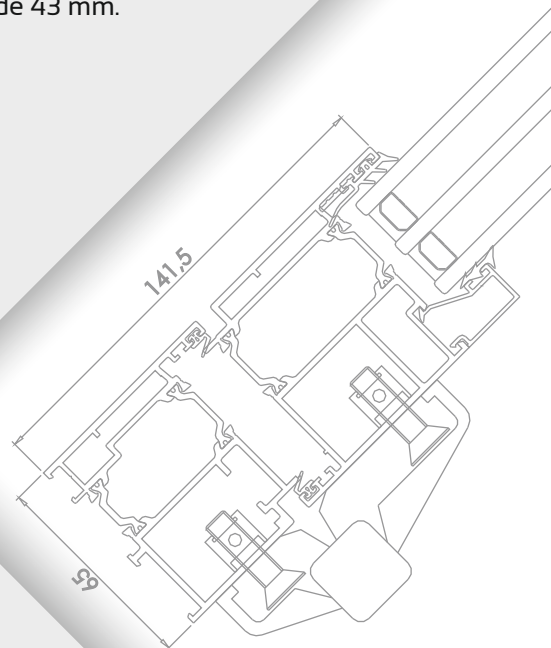

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

- Transmitancia térmica «Uw»

2,9 W/m²K

PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS.

- Apertura Practicable:
Peso por hoja: **220 Kg**
- Anchura mínima por hoja:
550 mm.

HERRAJE.

Permite incorporar bisagras regulables en sus tres ejes, guiadas por el canal de cerco y hoja, o bisagras ocultas con capacidad de apertura 180°.

El sistema cuenta con diferentes tipos de cerradura con entrada de 30 mm.

APERTURAS

