

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera *minimalista* con rotura del puente térmico

Cerco Perimetral. Hoja a Testa

Sección de Marco 156 mm.

Hoja Lateral 59 x 52 mm.

Sección frontal nudo central 30 mm.

Galce de vidrio Vidrios hasta 39 mm.


Peso Máximo por Hoja : 400 Kg.

Clasificación obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	3
Estanqueidad al agua*	CLASE	7A
Resistencia al viento*	CLASE	C2


* Ventana de 2 hojas de 2590 x 2520 mm.

Posibilidades de Apertura

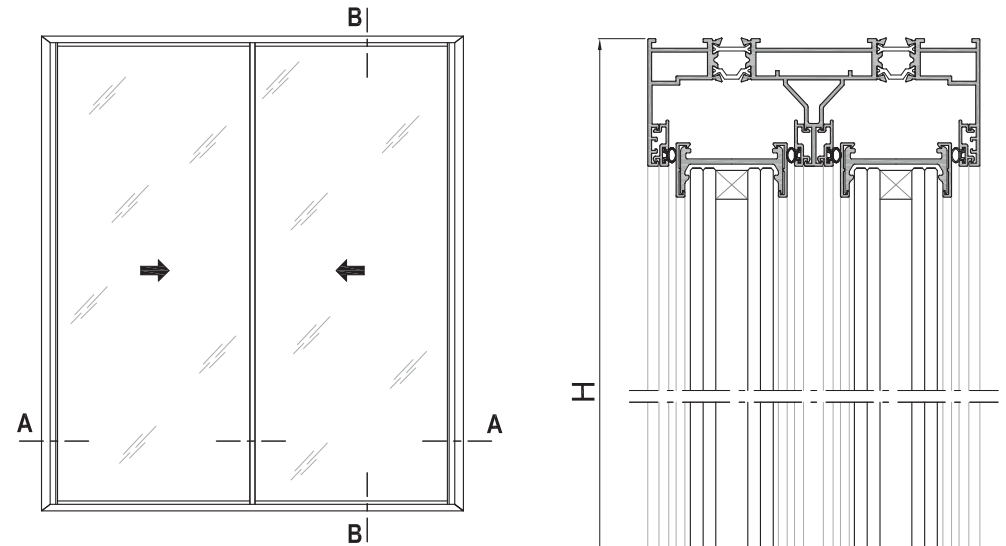

VENTANA DE 2 HOJAS CORREDERAS


Sección B-B'

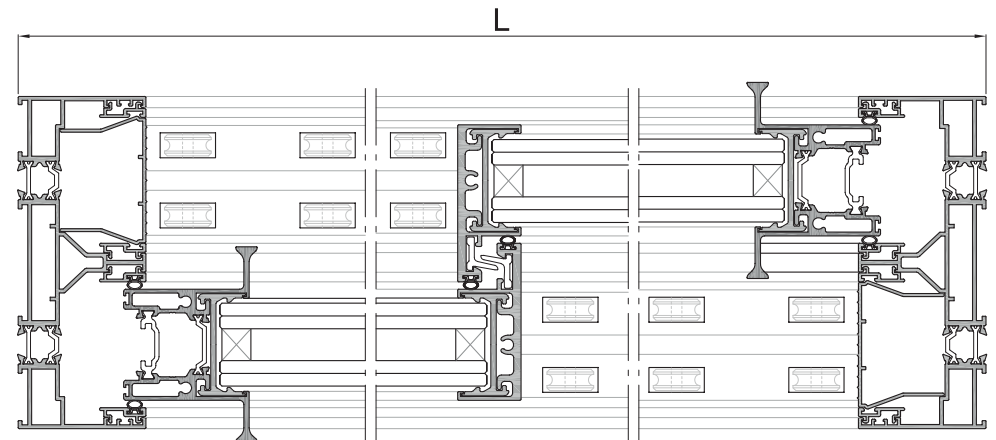


Sección A-A'

Perfiles


IBIZA

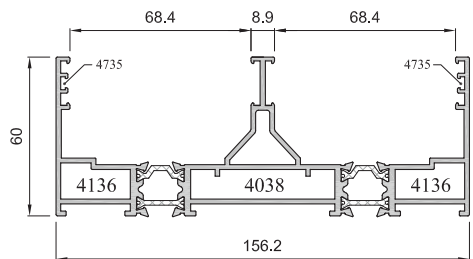


10961M
Cercos perimetral 2 carriles

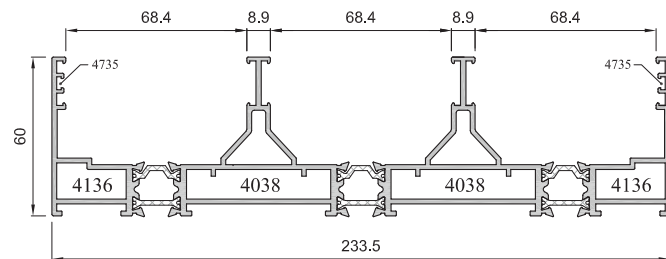


10973M
Cercos perimetral 3 carriles




10972M
Cercos perim. Monocarril




10968
Perfil Rodadura
Siempre en acabado anodizado plata




10964
Hoja Central




16261L
Hoja Tirador Doble Porta-pletina




10963M
Hoja Tirador doble




10966
Tapa Cobert. Cercos




10965
Portagomas Cercos




10967
Tapa Cobert. Hoja H.




10970M
Perfil encuentro hojas 90°
Esquinero




5813L
Perfil encuentro 4 hojas




16652L
Apoyo cierre lateral



10969M
Perfil Soporte Ruedas



10969MT
Perfil Soporte Ruedas
Troquelado

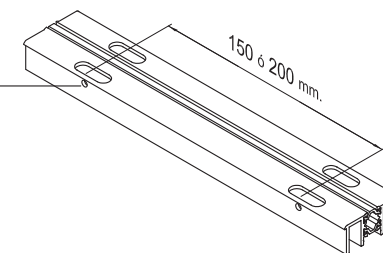

Accesorios

IBIZA



4905
Punto de cierre
y contraplaca



4925
Cierre embutido
con leva



4136
Escuadra Ext.
Cerco




4038
Escuadra Int. Cerco



4735
Escuadra
alineam. 2 mm.



5864
Rueda carril
Inferior

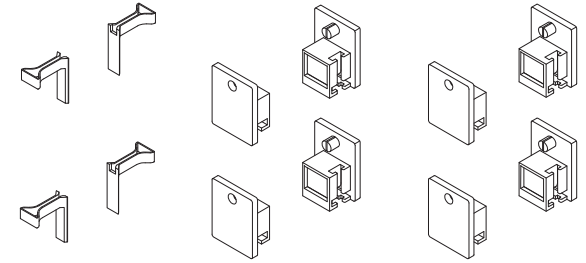


5878
Kit cortavientos y
juego tapas hoja
lat.



5860
Poliamida apoyo
vidrio



5861
Poliamida cruce
hojas




5862
Rueda superior
grande



5863
Rueda superior
pequeña

SISTEMA DE CIERRE CON HOJA Ref.: 10963M



8412
Pletina Falleba



4914
Junta burbuja
bicomponente



4259
Goma unión
vertical Hojas



4952
Cremona elevable
(1770 mm.)
Ver Tabla (1)



4954
Cremona elevable
(2270 mm.)
Ver Tabla (1)



4939
Cremona elevable
(2670 mm.)
Ver Tabla (1)



Calzos cremona
(4 Unds.)
9-25726-00-0-0 (Procomsa)

TABLA (1) DE RANGOS DE ALTURAS

Referencia	Longitud Cremona (mm)	Altura Manilla (mm)	Hoja 10963M	
			Desde (mm.)	Hasta (mm.)
4952	1770	408	1311	2230
4954	2270	1008	2231	2730
4939	2670	1008	2731	3500