

CORREDERA MINIMALISTA CREA PAREDES DE VIDRIO EN ARMONÍA CON EL ENTORNO

Carpintería corredera con rotura de puente térmico y un innato sistema de rodadura con múltiples rodamientos integrados en el cerco inferior. Cuenta con marcos de uno (monocarril), dos y tres carriles permitiendo la realización de grandes aperturas como paso a terraza ó porche. Perfil de hoja central testa minimalista de 30 mm. frente visto, identidad que dota al sistema de espacios diáfanos con mayor campo visual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería corredera con Rotura del puente térmico.

- Sección de marco: 156 mm.
- Sección de hoja: 59 x 52 mm.
- Poliamida en cerco: Varillas de 18 mm.
- Poliamida en hoja: Varillas de 28 mm.
- Máximo acristalamiento: hasta 39 mm.

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Permeabilidad al aire **CLASE 3** * UNE EN 1026 – EN 12207


Estanqueidad al agua **CLASE 7A** * UNE EN 1027 – EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C2** * UNE EN 12211 – EN 12210

Transmitancia térmica «Uw» Ventana **1,6 W/m² K** ** UNE EN ISO 10077-1

* Ventana de 2 hojas de 2590 x 2520 mm.

SECCIÓN 2D




PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

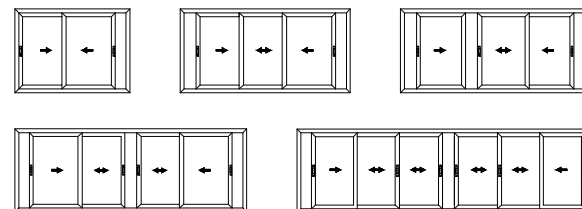- Peso máximo:
Peso por hoja: 400 Kg

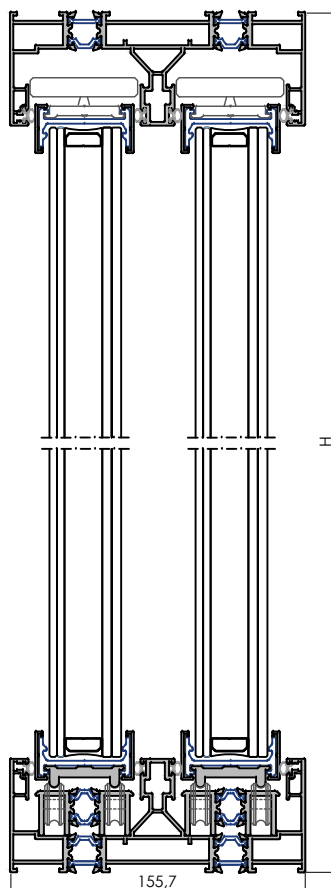


IMAGEN 3D

POSIBILIDADES DE APERTURA




SECCION B - B'




PERFIL	Ref. ^o / DENOMINACION	Uds. / Corte
	17891M MARCO	2 L 2 H
	10968 PERFIL RODADURA	2 (L - 100)/2
	5861 POLIAMIDA CRUCE HOJA	2 H - 160
	10969M PERFIL SOPORTE RUEDAS	4 (L - 320)/2* 2 200*
	10966 TAPA COBERTURA CERCO	2 H - 120
	16652L APOYO CIERRE LATERAL	2 H - 120
	5860 POLIAMIDA APOYO VIDRIO	4 (L - 100)/2 4 H - 149
	16261L HOJA TIRADOR DOBLE	2 H - 149
	10964 HOJA CENTRAL	2 H - 149
	10967 TAPA COBERTURA HOJA HZ	8 (L - 69)/2
	18718 PERFIL REFUERZO SUPERIOR	1 (L - 100)/2

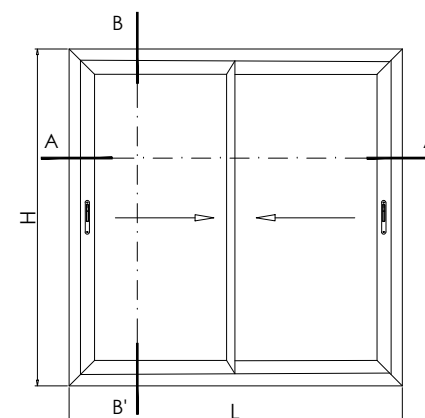
* Se recomienda recortar esta longitud en varias partes para facilitar su extracción.
Mv = L - 192/2




SECCION A - A'

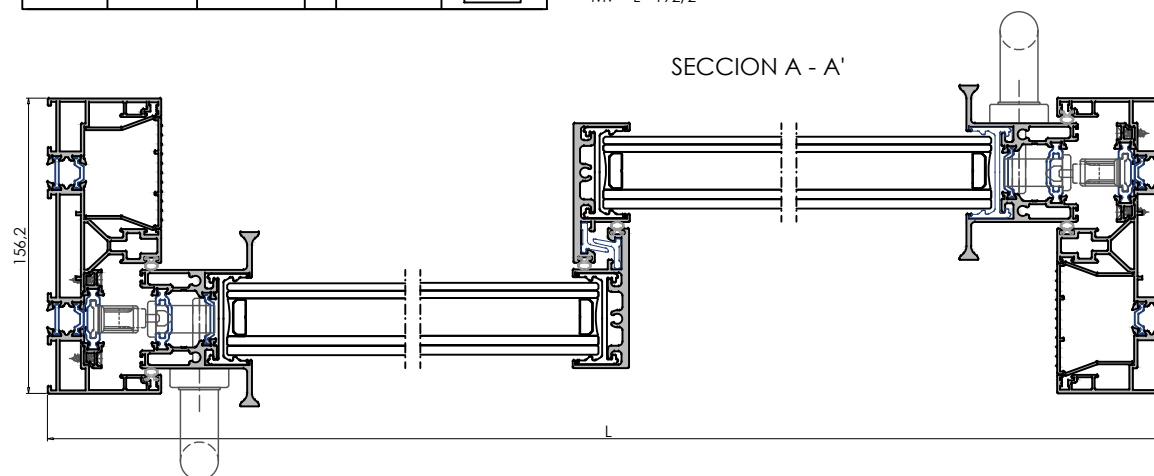

SECCION B - B'

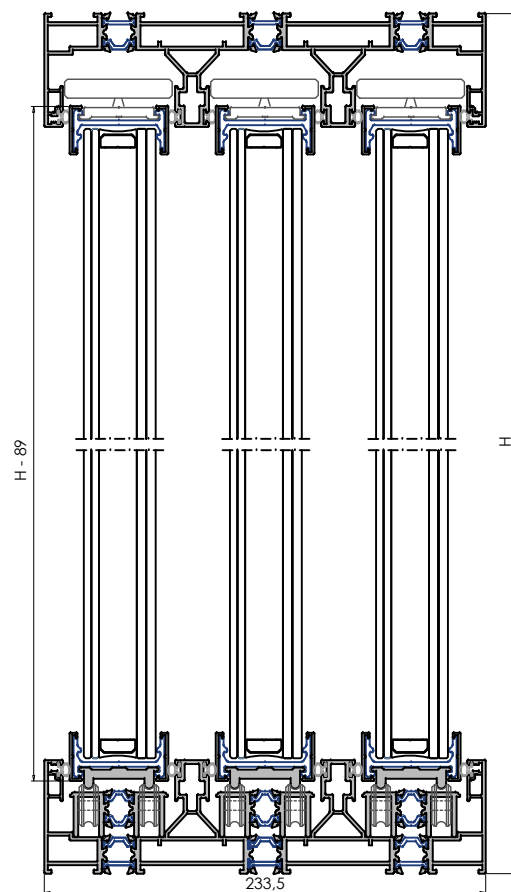



















PERFIL	Ref. ^a / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	17891M	MARCO	2	L	
			2	H	
	10968	PERFIL RODADURA	2	Mv + 47	
			1	Mv + 32	
	5861	POLIAMIDA CRUCE HOJA	4	H - 160	
	10969M	PERFIL SOPORTE RUEDAS	4	(L - 120)/2*	
	10966	TAPA COBERTURA CERCO	2	H - 120	
	16652L	APOYO CIERRE LATERAL	2	H - 120	
	5860	POLIAMIDA APOYO VIDRIO	4	Mv + 47	
			2	Mv + 32	
			8	H - 149	
	16261L	HOJA TIRADOR DOBLE	2	H - 149	
	10964	HOJA CENTRAL	2	H - 149	
	10967	TAPA COBERTURA HOJA HZ	8	Mv + 62	
			4	Mv + 32	
	18718	PERFIL REFUERZO SUPERIOR	2	Mv + 47	
			1	Mv + 32	

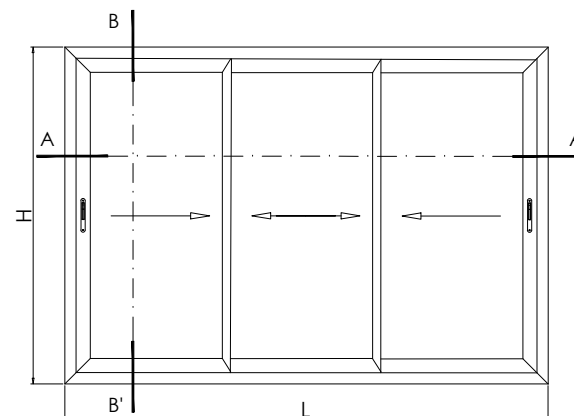

* Se recomienda recortar esta longitud en varias partes para facilitar su extracción.
Mv = (L - 194)/3

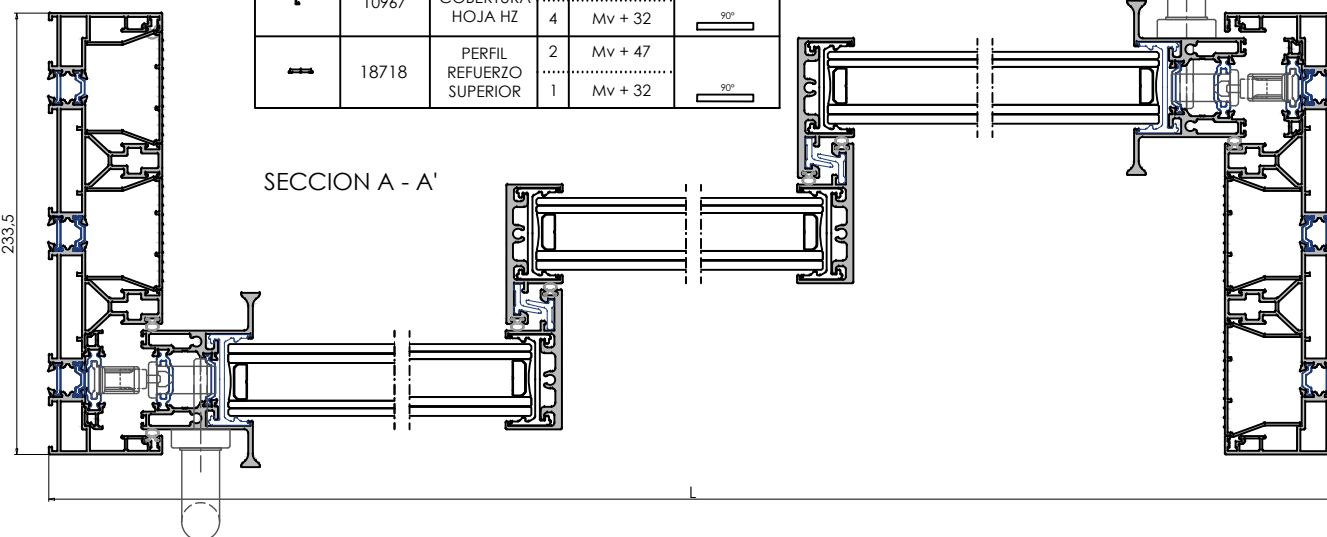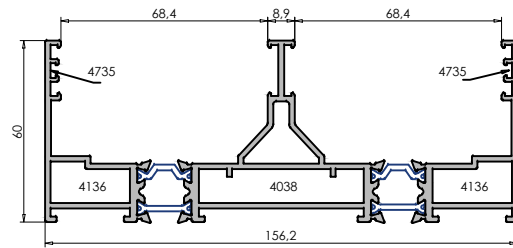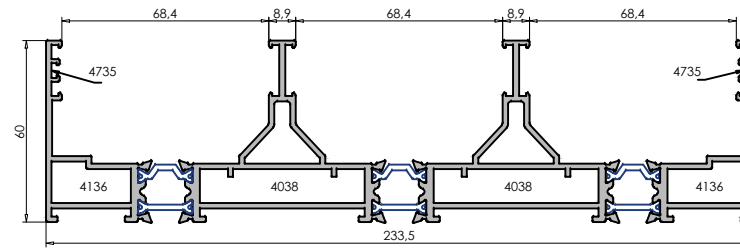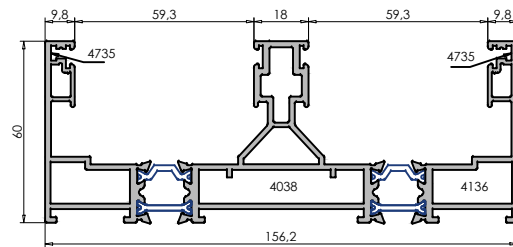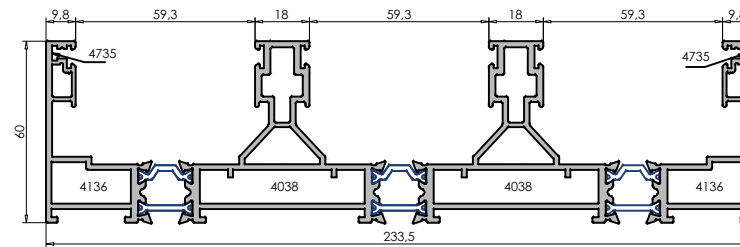SECCION A - A'




10961M

10973M

10972M

10961M

10973M

10972M

10964

16261L

10966

10968

10970M

5813L

16652L

10969M

10969MT

10967

10965



4136

ESCUADRA CERCO 3 CARRILES



4038

ESCUADRA INTERIO CERCO




4735

ESCUADRA ALINEAMIENTO 2 mm



5864

RUEDA CARRIL INFERIOR




5862

RUEDA SUPERIOR GRANDE



5863

RUEDA SUPERIOR PEQUEÑA



5878

KIT CORTAVIENTOS Y JUEGO TAPAS HOJA LATERAL



4914

JUNTA BURBUJA BICOMPONENTE



4259

GOMA UNIÓN VERTICAL HOJAS



5860

POLIAMIDA APOYO VIDRIO



5861

POLIAMIDA CRUCE HOJAS



4905

PUNTO DE CIERRE Y CONTRAPLACA



4925

CIERRE EMBUTIDO CON LEVA

SISTEMA DE CIERRE



4952

CREMONA ELEVABLE (1770 mm)



4954

CREMONA ELEVABLE (2270 mm)



4939

CREMONA ELEVABLE (2670 mm)



4189

CALZOS CREMONAS (4 UND)

TABLA DE RANGOS DE ALTURAS

	4952	4954	4939
LONGITUD CREMONA (mm)	1770	2270	2670
ALTURA MANILLA (mm)	408	1008	1008
HOJA (mm)	1311-2230	2231 - 2730	2731 - 3500