


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Carpintería corredera, corte 45° en marcos y hojas.
- Sección de marco de 80 mm.
- Sección vista central 82,2 mm.
- Poliamidas en marco de 18 mm y de 32 mm en hojas.
- PVC térmico en marco.
- Estanqueidad con cepillo FIN SEAL.
- Posibilidad de perfil de hoja reforzada con mayor inercia, con efecto de tirador.

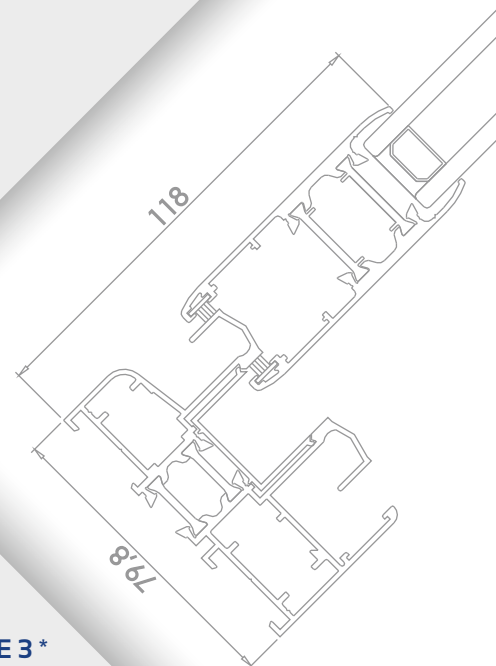

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.


- Permeabilidad al aire **CLASE 3 ***
- Estanqueidad al agua **CLASE 7A ***
- Resistencia al viento **CLASE C5 ***
- Transmitancia térmica «Uw» Ventana **1,6 W/m² K ****
- Aislamiento acústico **38 (-1;-4)dB *****

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0,8 W/m²/K.

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4+4 Silence/10/3+3.2 Silence.

APERTURAS

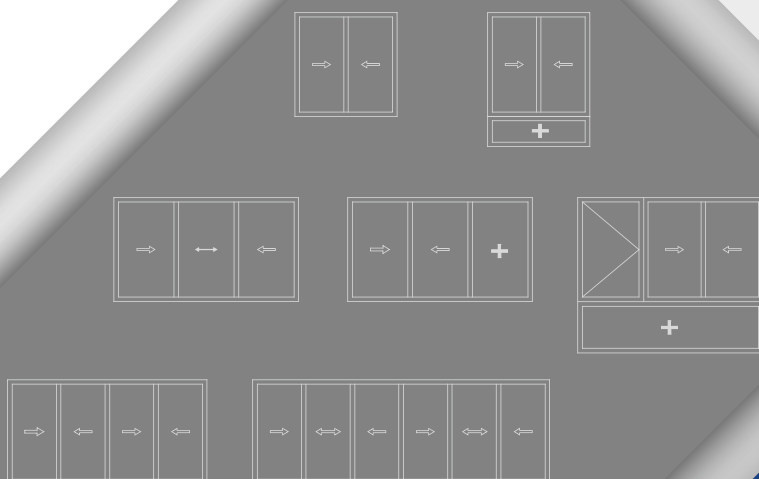

PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS.

- Peso máximo por hoja.
180 Kg
- Acristalamiento máximo.
26 mm

HERRAJE

- Posibilidad de cierre embutido ó cierre multipunto accionado mediante maneta.

SILVER 76 RPT

www.euralco.net