

PRACTICABLE DE ELEVADAS PRESTACIONES INTEGRA TODAS LAS POSIBILIDADES DE APERTURA

Carpintería abatible con rotura de puente térmico para puertas y ventanas; integra el mayor rango de posibilidades de apertura, registra valores excelentes de aislamiento térmico y acústico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería practicable de cámara Europea con Rotura del puente térmico

- Sección de marco: 53 mm.
- Sección de hoja: 60 mm.
- Poliamida en cerco: Varillas de 24.8 mm.
- Poliamida en hoja: Varillas de 24.8 mm.
- Máximo acristalamiento cerco: hasta 39 mm.
- Máximo acristalamiento hoja: hasta 46 mm.

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Permeabilidad al aire **CLASE 4** * UNE EN 1026 – EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE E1050** * UNE EN 1027 – EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C5** * UNE EN 12211 – EN 12210

Transmitancia térmica «Uw» Ventana **1,5 W/m² K** ** UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico **39 (-2;-5)dB** *** UNE EN 10140-2:2011


Capacidad para soportar cargas **APTO** UNE EN 14609:2004

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0.6 W/m² K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4+4/12/4/12/4+4 Silence

SECCIÓN 2D

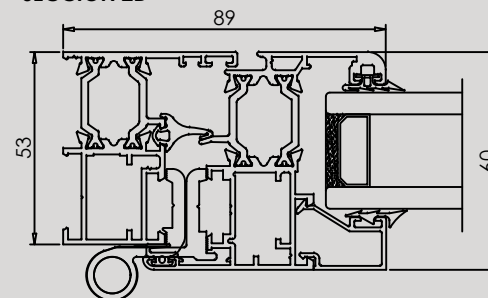

PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

- Apertura Practicable:
Peso por hoja: 120 Kg
- Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por hoja: 130 Kg
- Apertura O/B Herraje Oculto:
Peso por hoja: 130 Kg
- Medidas máximas por hoja:
1700 mm x 2500 mm.



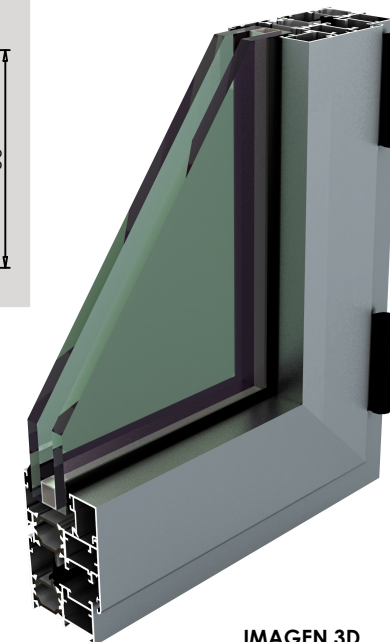



IMAGEN 3D


POSIBILIDADES DE APERTURA

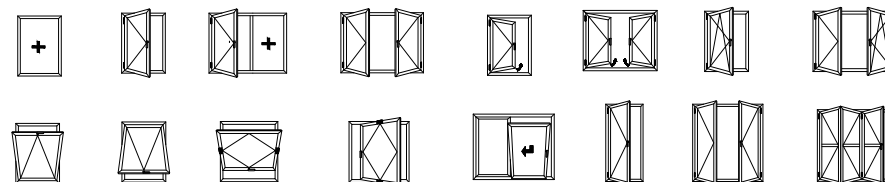


SECCION B - B'

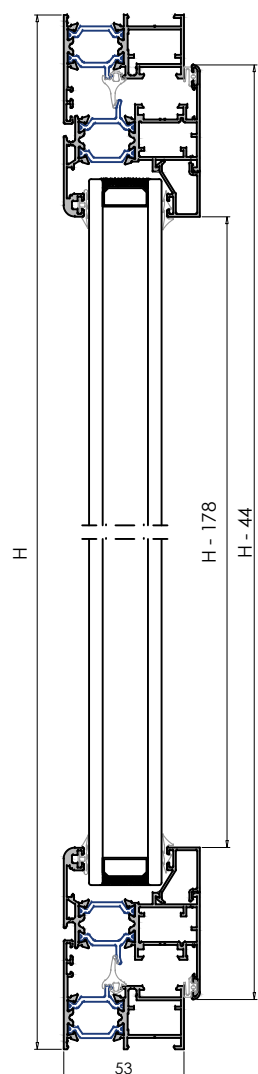


PERFIL	Ref. ^o / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	L8855	MARCO VENTANA	2	L	
			2	H	
	L8852	HOJA VENTANA	4	(L 50)/2	
			4	H - 44	
	L8808	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 110	
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	(L - 218)/2	
			4	H - 178	

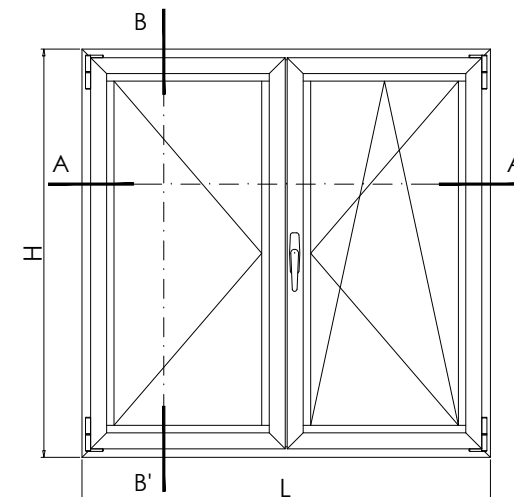


SECCION A - A'

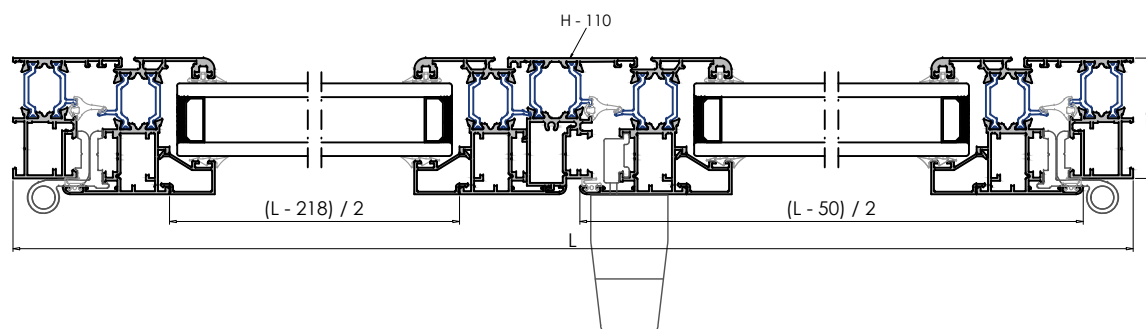


SECCION B - B'

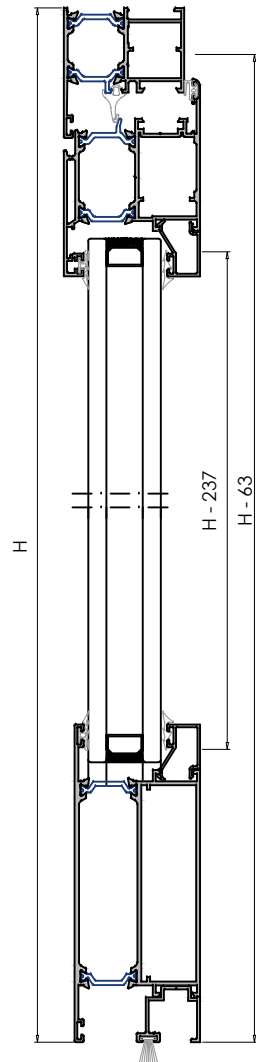











PERFIL	Refª. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	L8802	MARCO PUERTA	1	L	
			2	H	
	L8895	HOJA PUERTA	2	$(L - 69) / 2$	
			4	H - 63	
	L8808	INVERSOR 2 HOJAS	1	H - 129	
	L8892	TRAVESAÑO PUERTA	2	H - 129	
	L8891	ACOPLE TRAVESAÑO	2	H - 129	
	Según Vidrio	JUNQUILLO	4	$(L - 337) / 2$	
			4	H - 237	

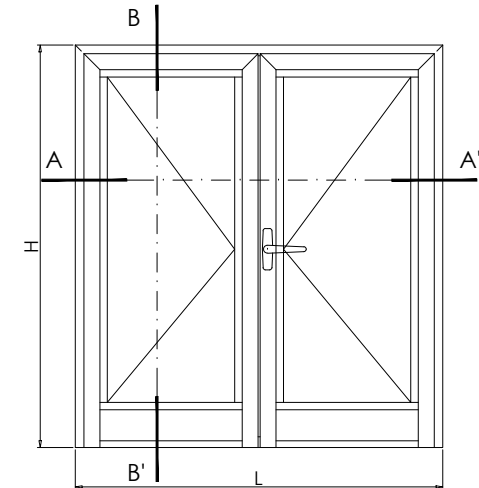

SECCION A - A'

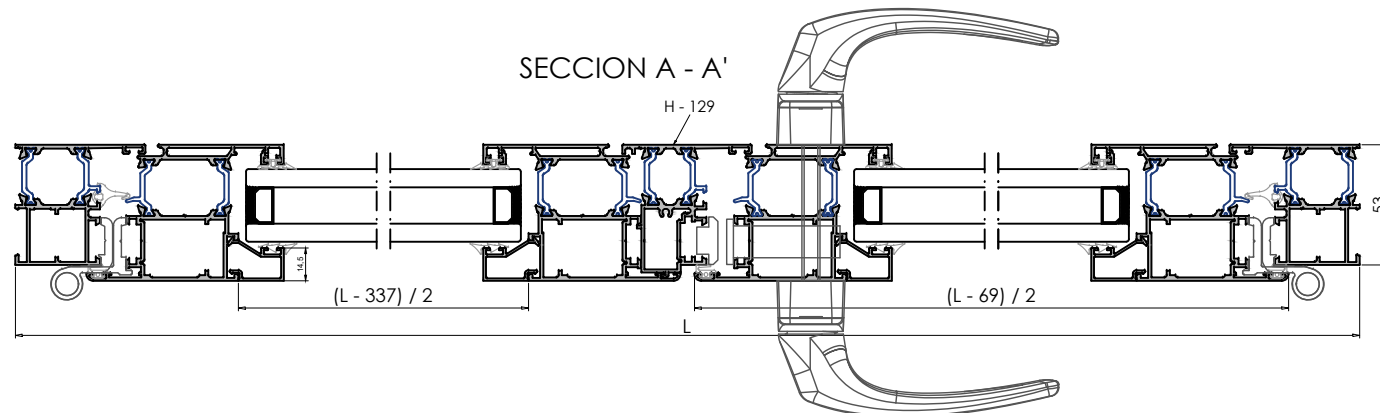

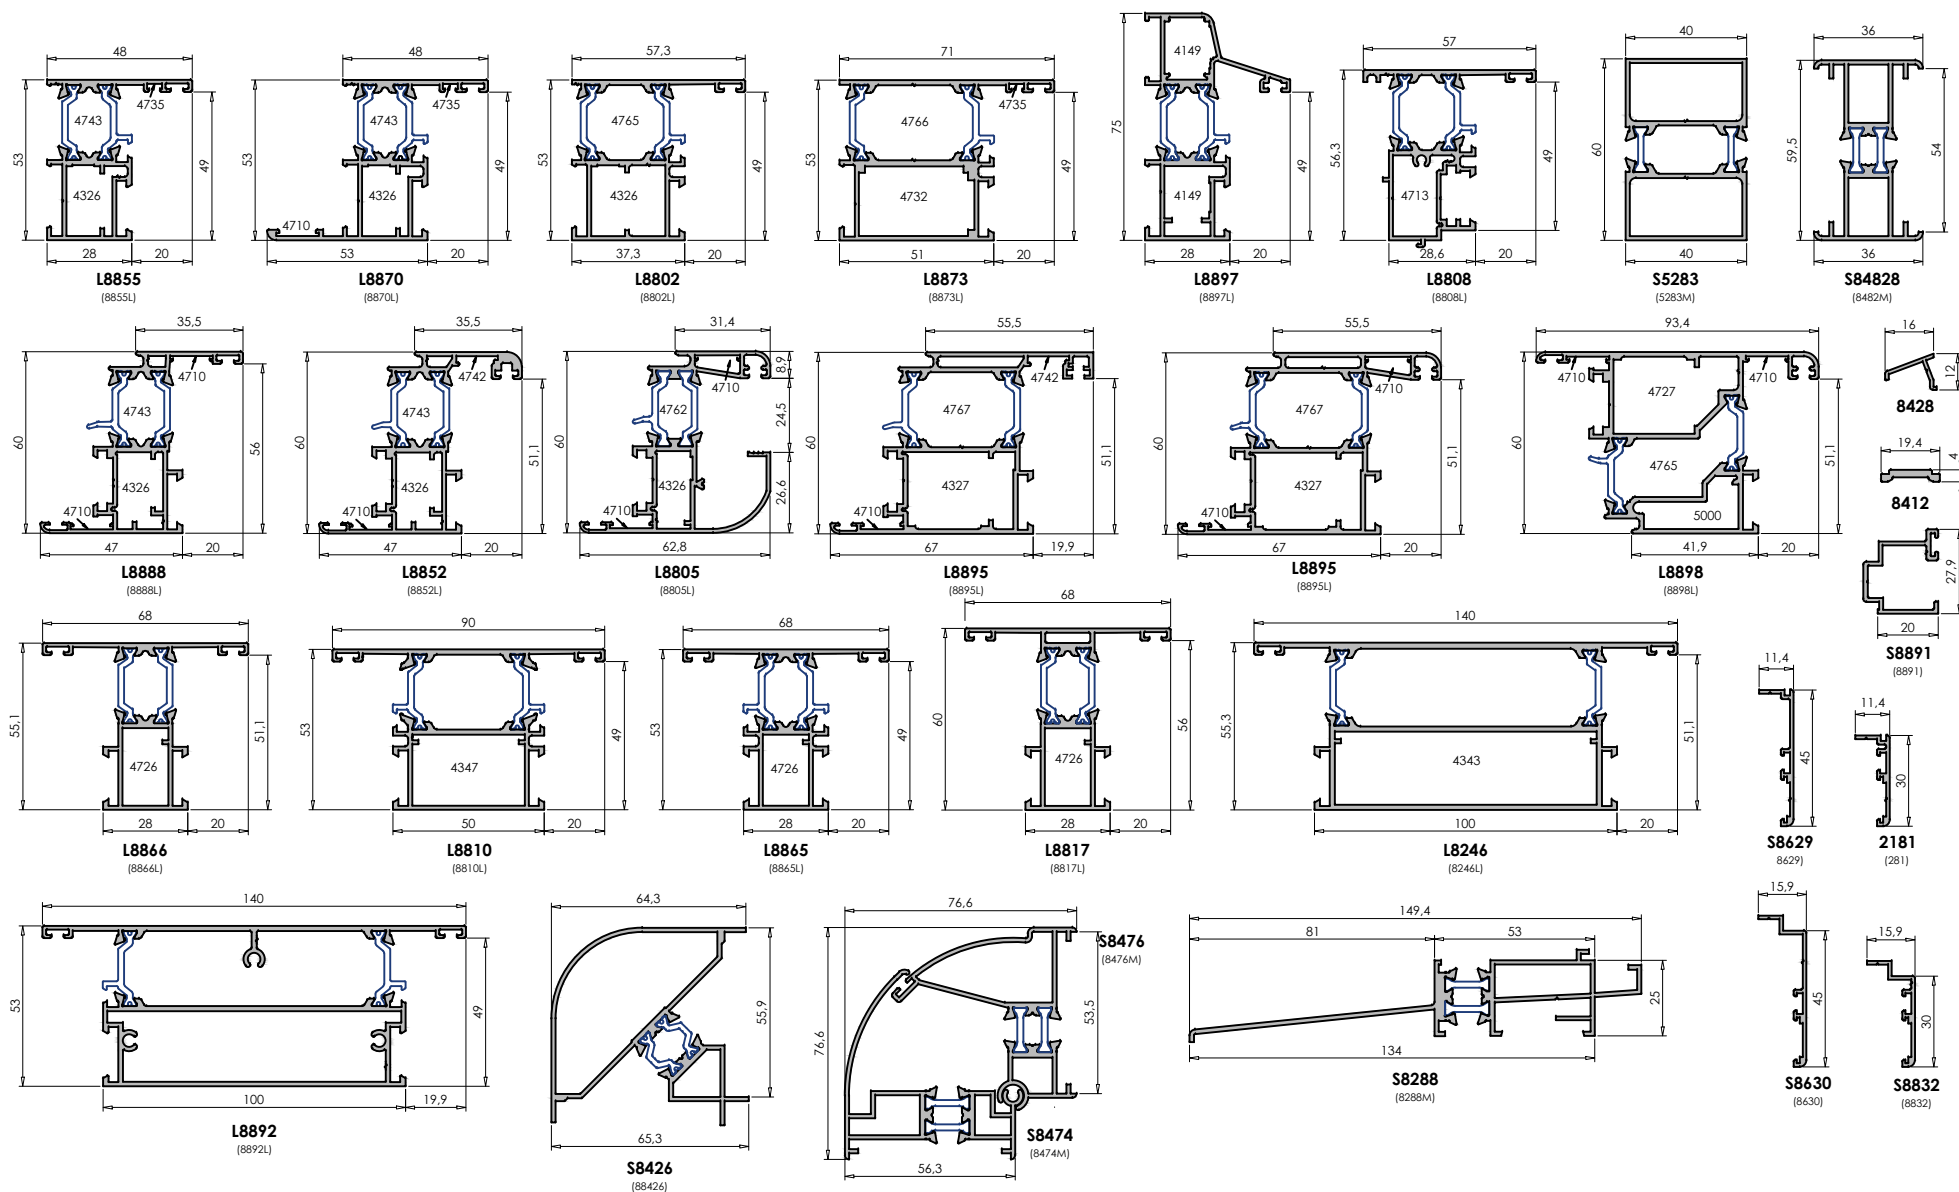

 4327 ESCUADRA HOJA BALCONERA	 4326 ESCUADRA CERCO Y HOJA	 4732 ESCUADRA CERCO BALCONERA	 4743 ESCUADRA INTERCALARIA POLIAMIDA	 4765 ESCUADRA INTERCALARIA POLIAMIDA	 4766 ESCUADRA INTERCALARIA POLIAMIDA	 4767 ESCUADRA INTERCALARIA POLIAMIDA	 4710 ESCUADRA ALINEAMIENTO 14 mm
 4735 ESCUADRA ALINEAMIENTO 2 mm	 4742 ESCUADRA ALINEAMIENTO EXCÉNTRICA	 4097 ESCUADRA ACOUPLE PIVOTANTE	 5000 ESCUADRA AP. EXTERNA	 4708 ESCUADRA ÁNGULO VARIABLE	 4039 ESCUADRA INOX. ALINEAMIENTO	 4304 ESCUADRA ALINEAMIENTO SOLAPAS	 4330 ESCUADRA ALINEAMIENTO 15 mm
 4855 ESCUADRA SOLAPA 8893	 4713 TAPA ST-60 RPT-L	 4035 EMBELLECEDOR SALIDA DE AGUA	 4337 EMB. SALIDA DE AGUA C/MEMBRANA	 4043 JUEGO TAPAS CONDENSACIÓN	 4726 TACO STILO PILASTRA 28 mm	 4347 TACO STILO PILASTRA ANCHA	 4343 TACO STILO MANGETÓN
 4078 GRAPA JUNQUILLO	 4391 ESQUINA JUNQUILLO CURVO	 4369 JUNTA CENTRAL	 4055 HOJA PERIMETRAL HOJA	 4854 ESCUADRA VULCANIZADA	 4056 JUNTA PERIMETRAL HOJA "TC"	 4397 JUNTA STILO BASE RÍGIDA	 4379 JUNTA ACÚSTICA CERCO
 4303 JUNTA ACÚSTICA CERCO	 4741 GOMA PARA BATIENTE	 4088 GOMA PERIMETRAL PIVOTANTE					