


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Carpintería de puerta practicable coplanar lisa al interior y al exterior.
- Sección de marco y hoja de 53 mm.
- Sección vista de 144,5 mm.
- Sección vista central 90,4 mm.
- Sistema de estanqueidad de Doble junta.
- Acristalamiento máximo en marcos de 38 mm.

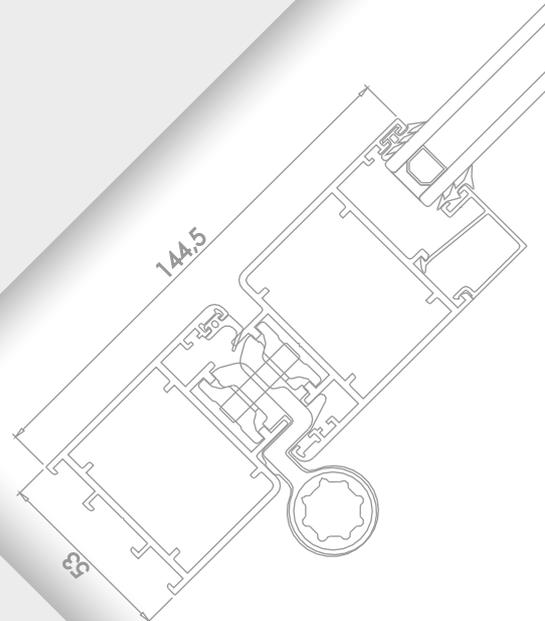

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Resistencia al impacto de cuerpo blando: **CLASE 5***

* Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm.

PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS.

- Apertura Practicable:
Peso por hoja: **180 Kg**

HERRAJE.

Permite incorporar bisagras regulables en sus tres ejes, guiadas por el canal de cerco y hoja, o bisagras de plastón.

El sistema cuenta con diferentes tipos de cerradura con entrada de 30 mm. y diferentes posibilidades en cierrapuertas empotrados al suelo para aperturas tipo «vaivén».

APERTURAS

