

CORREDERA VERSÁTIL CON EXCELENTES PRESTACIONES

Carpintería corredera con rotura de puente térmico que permite un desplazamiento de las hojas sobre el cerco de 80 mm., suave y silencioso, facilitando enormemente su manejo. Existe la posibilidad de incorporar un cerco de 3 carriles permitiendo la realización de grandes aperturas como paso al balcón o terraza. Perfil de hoja central testa minimalista de 37 mm. frente visto, la estética que dota al sistema de estilo y mayor campo visual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería corredera con Rotura del puente térmico.

- Sección de marco: 80 mm.
- Sección de hoja: 32 mm.
- Poliamida en cerco: Varillas de 18 mm.
- Poliamida en hoja: Varillas de 22 mm.
- Máximo acristalamiento: hasta 26 mm.

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Permeabilidad al aire **CLASE 3** * UNE EN 1026 – EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE 7A** * UNE EN 1027 – EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C5** * UNE EN 12211 – EN 12210

Transmitancia térmica «Uw» **Ventana 1,6 W/m² K** ** UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico **38 (-1;-2)dB** *** UNE EN 10140-2:2011


Capacidad para soportar cargas **APTO** UNE EN 14609:2004

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

*** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 08 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1250 x 1500 mm.; vidrio 4+4 Silence/10/3+3.2 Silence

SECCIÓN 2D

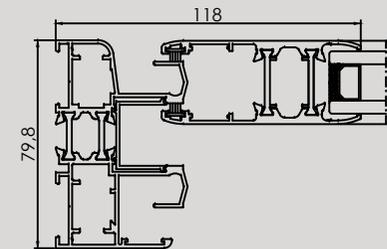


PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS

- Peso máximo:
Peso por hoja: 180 Kg




IMAGEN 3D

POSIBILIDADES DE APERTURA


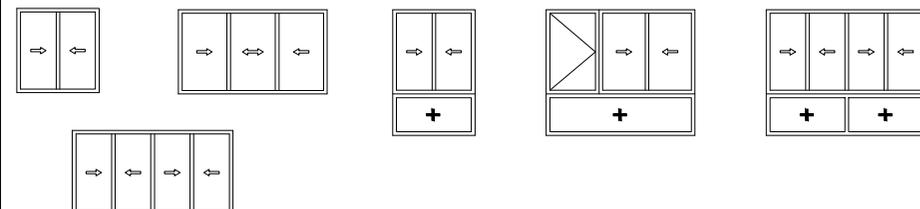


SECCION B - B'

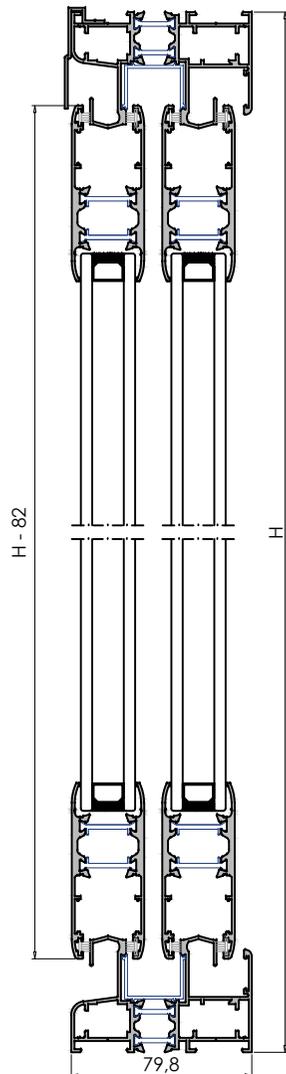


PERFIL	Refº. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	S8064	MARCO	2	L	
			2	H	
	S8584 S8590	HOJA PERIMETRAL	4	(L - 10)/2	
			4	H - 82	
	S8576	HOJA CENTRO	2	H - 82	
	S8577	VIERTEAGUAS	1	L	
	4134	AISLANTE MARCO	2	L - 46	
			2	H - 46	
	4135	AISLANTE H.CENTRO	2	H - 82	


SECCION A - A'

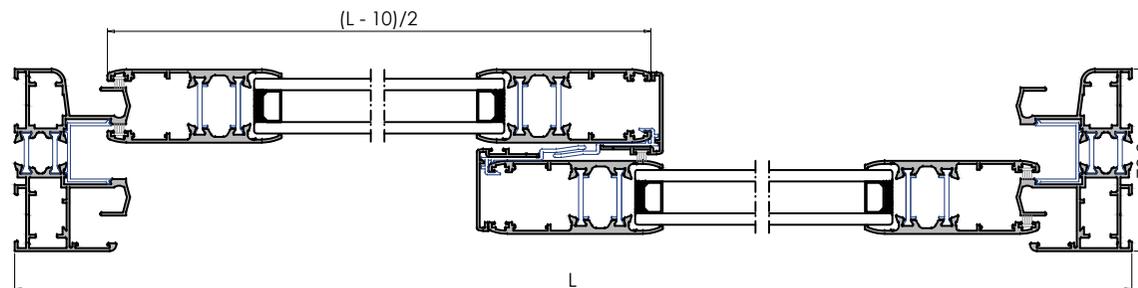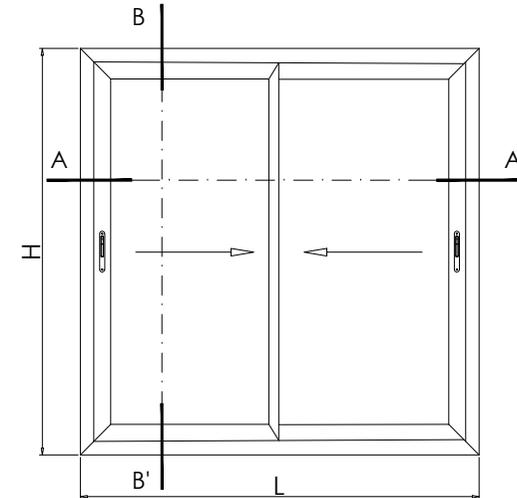


SECCION B - B'

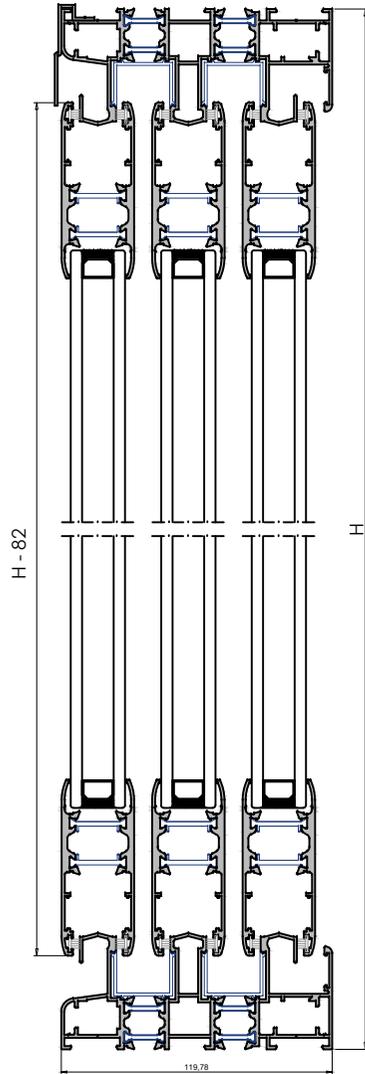


PERFIL	Ref. / DENOMINACION	Uds. / Corte		
	S8065 MARCO	2 L	2 H	
	S8584 S8590 HOJA PERIMETRAL	6 (L + 62)/3	6 H - 82	
	S8576 HOJA CENTRO	4 H - 82		
	S8577 VIERTEAGUAS	1 L		
	4134 AISLANTE MARCO	4 L - 46	4 H - 46	
	4135 AISLANTE H.CENTRO	4 H - 82		

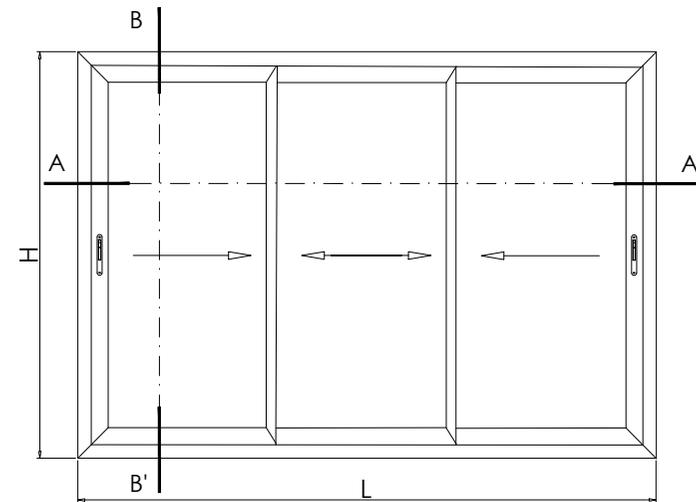


SECCION A - A'

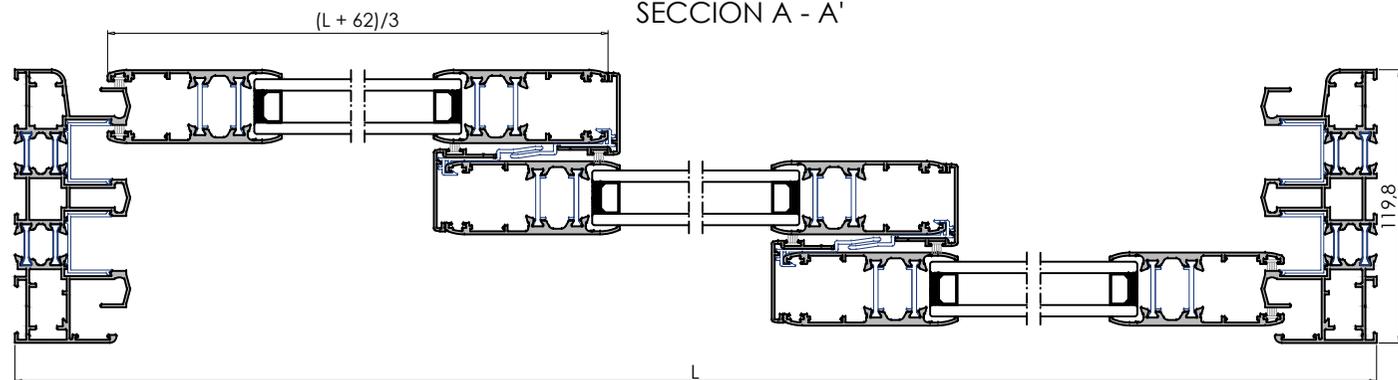


SECCION B - B'

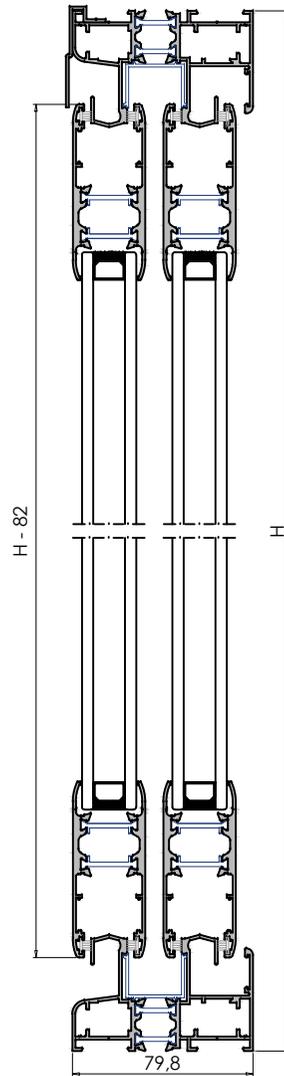


PERFIL	Ref. ^o / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	S8064	MARCO	2	L	
			2	H	
	S8584 S8590	HOJA PERIMETRAL	4	$(L - 59,5)/2$	
			2	H - 82	
	S8059	HOJA CENTRO	2	H - 82	
	S8577	VIERTIAGUAS	1	L	
	4134	AISLANTE MARCO	2	L - 46	
			2	H - 46	
	4135	AISLANTE H.CENTRO	2	H - 82	

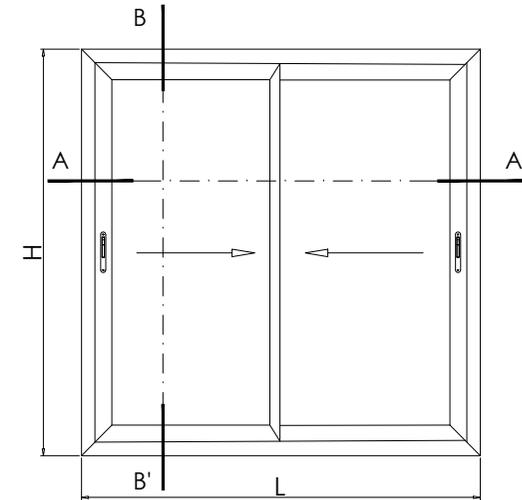


SECCION A - A'

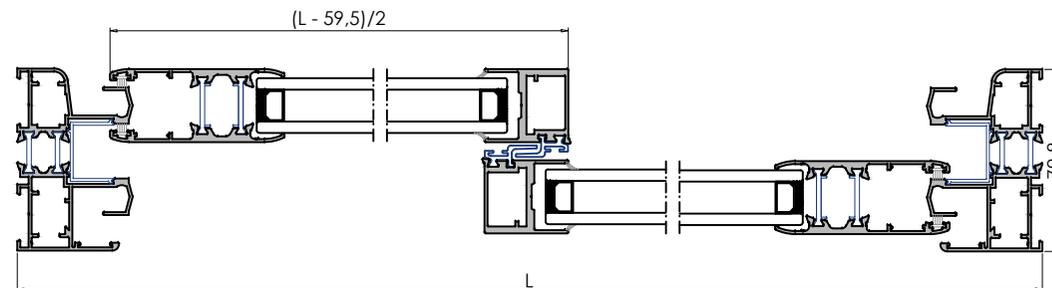





S8064
(8064M)

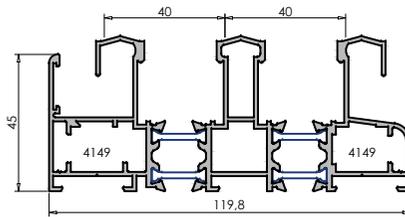


S8065
(8065M)




S8062
(8062M)




S8059
(17259M)




S8054
(14704)




S8584
(8584M)




S8590
(8590M)




S8087
(14587M)




S1005
(10005M)




S8577
(8577)




S8576
(8576)



S8599
(8599)




S8865
(8865M)



S8810
(8810M)




S8589
(8589)




784


783




2327
(327)




2181
(281)




S8629
(8629)




S8430
(8630)



S8832
(8832)



L8619
(8699L)



S8099
(8099)



4149
ESCUADRA CERCO HOJA



4330
ESCUADRA ALINEAMIENTO 15 mm




4855
ESCUADRA SOLAPA 8893



4735
ESCUADRA ALINEAMIENTO 2 mm



4155
EMBELLEDOR HOJA CENTRAL



4140
RODAMIENTO REGULABLE
(2 UDS. POR 160 KG DE HOJA)



4147
RODAMIENTO SENCILLO
(2 UDS. POR 80 KG DE HOJA)




4141
CORTAVIENTOS SILVER 76



4184
TOPE GUIADO (JGO. 4)



4196
EMBELLEDOR ACOPLER CURVO



4185
JUEGO TAPAS HOJA S8580



4176
VÁLVULA DE DRENAJE




4339
JUEGO TAPAS TIRADOR POSTIZO



4125
TOPE HOJA LATERAL



7792
FELPUDO 7 X 6 FEAN SEAL



4181
KIT ESCUADRA HOJA MINIMALISTA



4134
PERFIL AISLANTE CERCO



4135
PERFIL AIS. HOJA CENTRAL RECTO



4133
PERFIL AIS. HOJA CENTRAL CURVO



4197
PERFIL ACOPLER HOJAS



4550
CIERRE EMBUTIDO S/CONDENA




4138
CIERRE EMBUTIDO C/CONDENA



4139
CIERRE EMBUTIDO 4H C/CONDENA




4146
CIERRE EMBUTIDO 4H S/CONDENA




7349
TIRADOR CIERRE GRANDE


CIERRE MULTIPUNTO E : 7,5 mm



4187
CIERRE MULTIPUNTO 668 - 1068



4188
CIERRE MULTIPUNTO 1069-1868

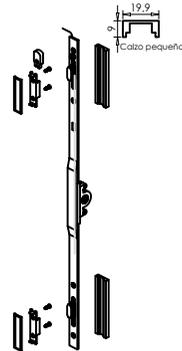

4189
CIERRE MULTIPUNTO > 1869



4190
MANILLA CUADRADILLO 7 mm



4858
MANILLA ACODADA DERECHA.
CUADRADILLO. 7 mm



4859
MANILLA ACODADA IZQUIERDA
CUADRADILLO. 7 mm