

CARPINTERÍA REPLEGABLE TANTO ACRISTALADA COMO CON MALLORQUINA

Carpintería replegable sin Rotura de puente térmico. Posibilidad de acristalado o mallorquina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Carpintería practicable sin Rotura del puente térmico.

- Sección de marco: 40 mm.
- Sección de hoja: 40 mm.
- Lama fija: 50 mm.
- Lama móvil: 66 y 71 mm.
- Máximo acristalamiento hasta: 32 mm

CLASIFICACIÓN OBTENIDA.

Todo el sistema Universal UN 55, está comprendido bajo las normas ISO 9001 y 14001

SECCIÓN 2D




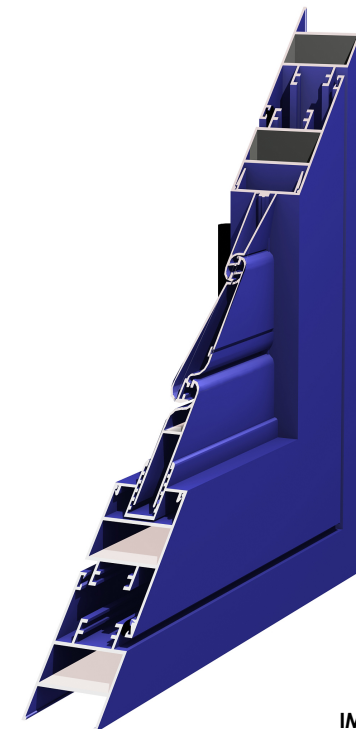


IMAGEN 3D


POSIBILIDADES DE APERTURA

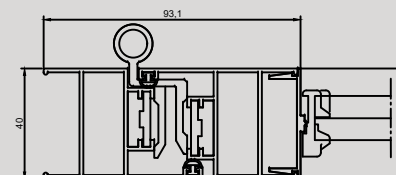


SECCION B - B'

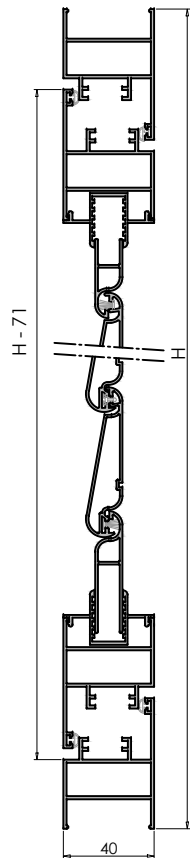


PERFIL	Refº. / DENOMINACION		Uds. / Corte		
	S8301	MARCO	2	L	
				2	
	HOJA		4	L - 49/2	
			4	H - 71	
	S8302	POSICIO -NADOR	4	L - 337/2	
	S8312	LAMA ORIENTABLE	N	L - 303/2	
	S8313	COMPENSAD. CORTO	2	L - 325/2	
	S8314	COMPENSAD. LARGO	2	L - 325/2	

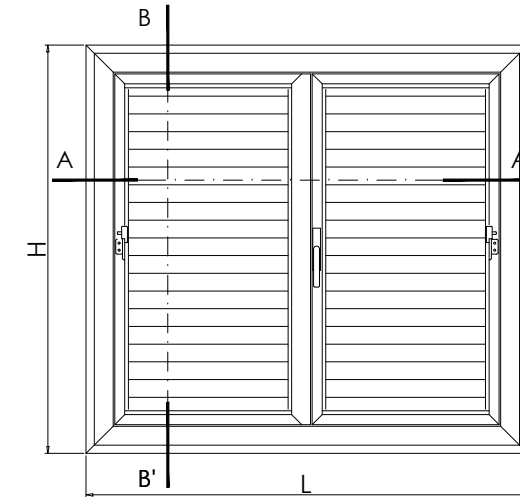


SECCION A - A'

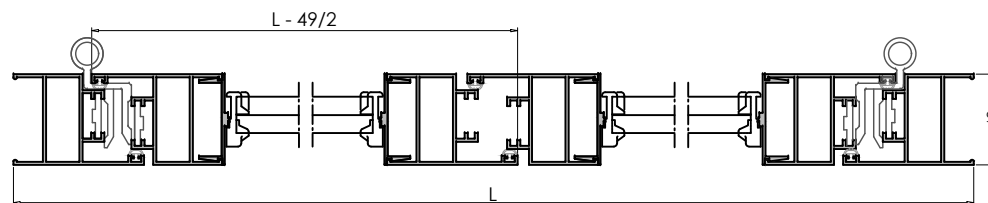


SECCION B - B'

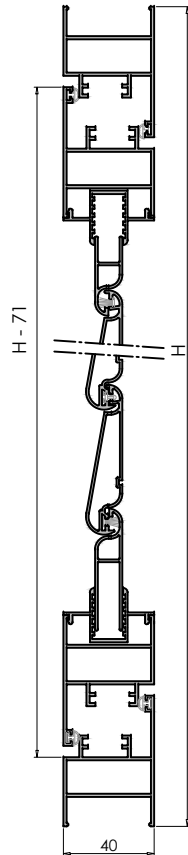

PERFIL	Refª. / DENOMINACION	Uds. / Corte		
	S8301	MARCO	2 L	
			2 H	
		HOJA EXTREMO	4 L + 18/4	
		HOJA INTERMEDIO	4 L - 22/4	
	HOJA LATERAL	4 H - 71		
	S8311	HOJA SIN BATIENTE	4 H - 106	
	S8302	POSICIONADOR	4 L - 558/4	
			4 L - 598/4	
	S8312	LAMA ORIENTABLE	N/2 L - 491/4	
			N/2 L - 531/4	
	S8313	COMPENSAD. CORTO	2 L - 535/4	
			2 L - 575/4	
	S8314	COMPENSAD. LARGO	2 L - 535/4	
			2 L - 575/4	

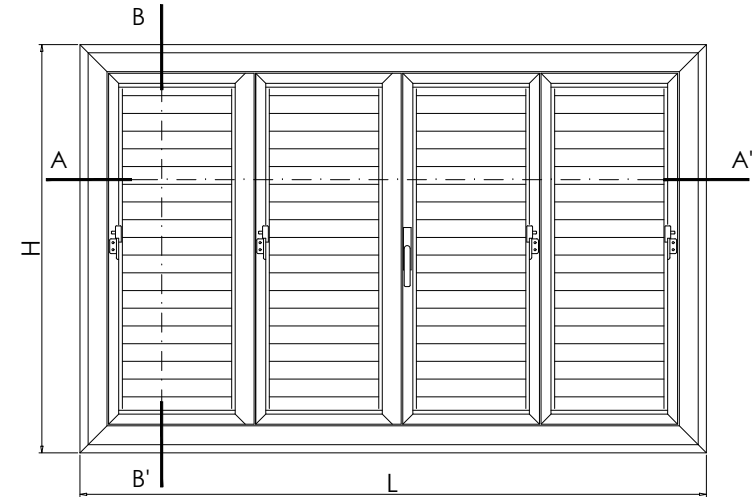

SECCION A - A'

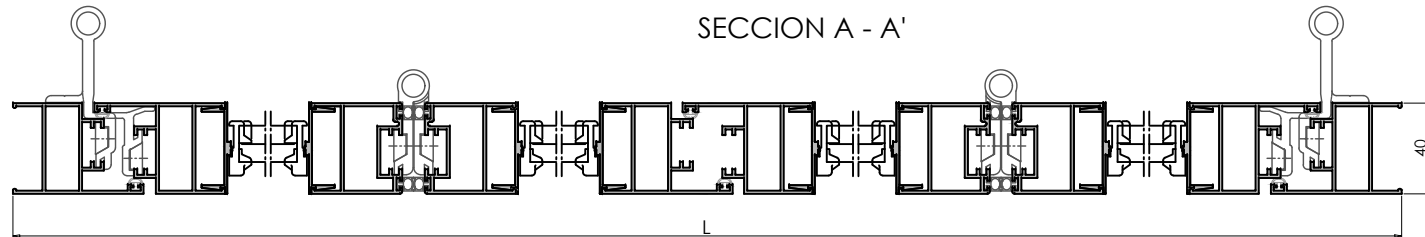

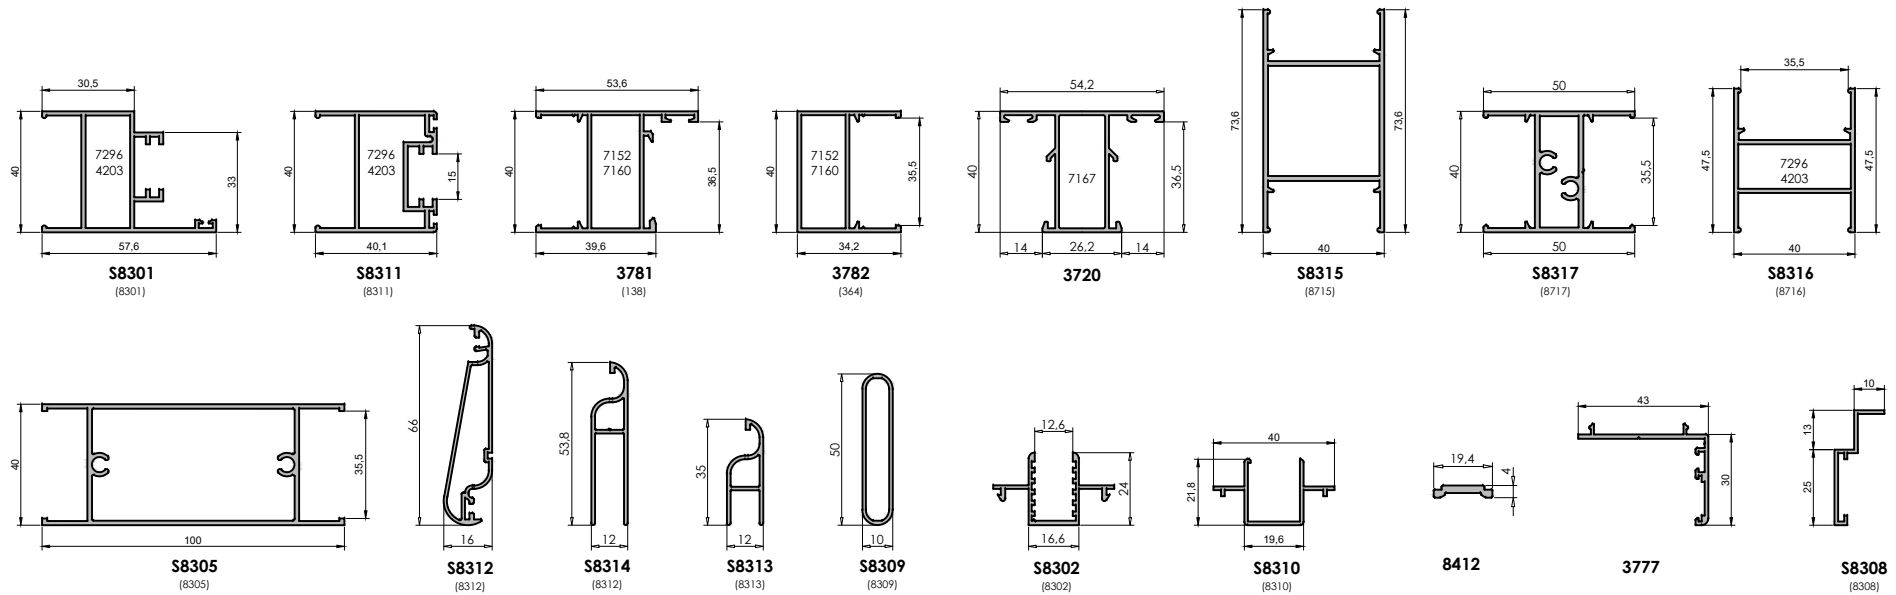


TABLA DE CELOSIAS

REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm)	REF.	Nº DE LAMAS	*A (mm)
4209	UN55 6 LAMAS	395-450	4223	UN55 20 LAMAS	1165-1220
4210	UN55 7 LAMAS	450-505	4224	UN55 21 LAMAS	1220-1275
4211	UN55 8 LAMAS	505-560	4225	UN55 22 LAMAS	1275-1330
4212	UN55 9 LAMAS	560-615	4226	UN55 23 LAMAS	1330-1385
4213	UN55 10 LAMAS	615-670	4227	UN55 24 LAMAS	1385-1440
4214	UN55 11 LAMAS	670-725	4228	UN55 25 LAMAS	1440-1495
4215	UN55 12 LAMAS	725-780	4229	UN55 26 LAMAS	1495-1550
4216	UN55 13 LAMAS	780-835	4230	UN55 27 LAMAS	1550-1605
4217	UN55 14 LAMAS	835-890	4231	UN55 28 LAMAS	1605-1660
4218	UN55 15 LAMAS	890-945	4232	UN55 29 LAMAS	1660-1715
4219	UN55 16 LAMAS	945-1000	4233	UN55 30 LAMAS	1715-1770
4220	UN55 17 LAMAS	1000-1055	4234	UN55 31 LAMAS	1770-1825
4221	UN55 18 LAMAS	1055-1110	4235	UN55 32 LAMAS	1825-1880
4222	UN55 19 LAMAS	1110-1165			

* Altura libre de hueco de hoja



7296

ESCUADRA PULSANTE VENT. DESCENT.




4304

ESCUADRA ALINEAMIENTO SOLAPES




4203

ESCUADRA CERCO HOJA




4205

BISAGRA UNIVERSAL ACERO



4244

BISAGRA EXTREMO 4 HOJAS



4245

BISAGRA H /H 4 HOJAS



4452

BISAGRA UNIVERSAL INOX.



4200

CREMONA NOVA



4453

TACO TIPO LAMA FIJA "Z"



4454

TACO COMPENSADOR LAMA FIJA "Z"



4455

POSICIONADOR FIJO CIERRE TOTAL



4456

POSICIONADOR FIJO APERTURA 60°



4457

COMPENSADOR EXTREMO



4248

MANGO JIRAFÁ



4268

CIERRE LAMA MOVIL EXTRAPLANO



4246

MANDO JOLLY



4247

MANDO ESFERA



4201

GOMA AJUSTE ENTRE LAMAS



4202

KIT CREOMNA NOVA AP.EXTERIOR



4739

TERMINAL PLETINA METÁLICO



4003

TERMINAL PLETINA CREMONA



4002

PASADOR OCULTO LONG. VARIABLE



4740

PASADOR HOJA PASIVA METÁLICO



4451

JUEGO PASADORES CANTO 4 HOJAS




4009

CIERRE DE CANGREJO INTERNO



4010

BISAGRA COMPÁS CORTO RALENTÍ



4085

BISAGRA COMPÁS LARGO RALENTÍ



4011

BISAGRA COMPÁS REGULABLE



4007

CIERRE COMPLEMENTARIO CREMONA




4005

CERRADERO LATERAL PLETINA(NYLON)



4004

CERRADERO CENTRAL PLET. CREMONA



4240

MECANISMO FIJACIÓN PARED




4391

ESCUADRA JUNQUILLO CURVO



4078

GRAPA JUNQUILLO



4241

JUEGO TERMINACIÓN NUDO CENTRAL



4249

JUEGO TERMINACIÓN H/H /4 HOJAS



4208

GOMA AJUSTE ENTRE LAMAS



4259

GOMA UNIÓN VERT. ENTRE HOJAS



4258

GOMA EXTERIOR CERCO



4260

GOMA ESTANQ. HORIZONTAL HOJAS



4281

GOMA ESTANQ. HOR. BASE RÍGIDA



4450

FELPUDO LAMA INICIAL Y FINAL